



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
975

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 53674/2199

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του δήμου Γιαννιτσών (Ν. Πέλλης).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παρ. 1.

3. Την υπ' αριθ. 52362/2135/23.7.85 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Γιαννιτσών (Ν. Πέλλας)» (ΦΕΚ 391/Α).

4. Το υπ' αριθ. 145/10.6.85 έγγραφο προς το δήμο Γιαννιτσών.

5. Τα υπ' αριθ. 35/5.6.1985, 144/10.6.1985, 167/28.6.1985, 172/2.7.1985, 2451/26.7.1985, 208/5.8.1985, 311/25.10.1985, 256/11.9.85, 438/26.11.1985, 442/2.12.1985, και 449/4.12.1985 έγγραφα προς τους αρμόδιους φορείς.

6. Την υπ' αριθ. 108/1985 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Γιαννιτσών.

7. Το υπ' αριθ. ΑΠ 11072/26.11.1985 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

8. Το υπ' αριθ. 16894/8.10.85 έγγραφο του αυτόνομου οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

9. Τα υπ' αριθ. 7197/24.9.85, 6974/12.7.1985, 14312/13.3.86 έγγραφα της Δ/νσης Γεωργίας Γιαννιτσών.

10. Το υπ' αριθ. 2801.415/Φ/9.9.85 έγγραφο του Οργανισμού σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

11. Το υπ' αριθ. ΑΠ. 3501/27.6.1985 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Πέλλης.

12. Το υπ' αριθ. 527371/5.8.85 έγγραφο του Ε.Ο.Τ. Δ/νση Β.

13. Το υπ' αριθ. Φ. 917.3/50888/3.9.85 έγγραφο της ΔΕΗ.

14. Τα υπ' αριθ. 54/8698/10.7.85 και 52/5366/12.11.85 έγγραφα του Ο.Τ.Ε.

15. Το υπ' αριθ. 1501/20.9.85 έγγραφο της Δ/νσης Δημοτικής Εκπαίδευσης.

16. Το υπ' αριθ. ΑΠ 1745/29.8.85 έγγραφο της Δ/νσης Μέσης Εκπαίδευσης.

17. Τα υπ' αριθ. 1583/15.7.1985 και 1900/26.7.1985 έγγραφα των Πολεοδομικών Γραφείων Γιαννιτσών.

18. Το υπ' αριθ. 308/63/4.9.1985 έγγραφο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

19. Το υπ' αριθ. 1474/8.7.85 έγγραφο της ΙΖ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

20. Το υπ' αριθ. 1082/4.9.85 έγγραφο της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων.

21. Τα υπ' αριθ. 12646/14.11.85 και 14076/6.12.85 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (τέως 3η ΠΥΔΕ).

22. Τα υπ' αριθ. 2469/28.6.85, 2340/19.6.1985 και 2121/25.6.85 έγγραφα της υπηρεσίας περιφερειακής ανάπτυξης κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας.

23. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

24. Την υπ' αριθ. 69/14.4.86 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Πέλλης, αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της πόλης Γιαννιτσών (Ν. Πέλλης) όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π-1.11 σε κλίμακα 1:5.000. Κυρίως το παραπάνω σχέδιο περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση της πόλης των Γιαννιτσών για πληθυσμιακό μέγεθος της τάξεως των 25.000 κατοίκων για την επόμενη πενταετία με:

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες συνολικής εκτάσεως περίπου 400 στρεμμάτων και τη δημιουργία επτά (7) πολεοδομικών ενότητων (γειτονιών), Τσαλί, Άγιος Κωνσταντίνος, Μητρόπολη, Καρυώτικα, Άγιος Γεώργιος, και Αγία Παρασκευή με μέση πυκνότητα 63, 82, 86, 162, 71,79 και 76 κατοίκους/Ha και μέσο συντελεστή δόμησης 0.81, 1.01, 1.08, 1.30, 0.89, 0.85, και 0.86 αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1.4-1.5 σε κλίμακα 1:5.000.

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης, όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.2-1.3.2 και Π-1.11 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

— Τη διατήρηση της σημερινής θέσης της κεντρικής περιοχής του οικισμού με παράλληλη ανάπτυξη τοπικών κέντρων στις πολεοδομικές ενότητες.

— Τη διατήρηση της σημερινής μορφής γενικής κατοικίας.

— Την οργάνωση των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης σε κάθε πολεοδομική ενότητα με τη χρησιμοποίηση των υπάρχοντων διδακτηρίων και με τη χωροθέτηση νέων.

— Τη διατήρηση της εγκεκριμένης θέσης του νέου Γενικού Νοσοκομείου υπερτοπικής σημασίας στην ανατολική πλευρά της πόλης. Μετατροπή σε Μουσείο του υπάρχοντος τοπικού νοσοκομείου, που βρίσκεται στην γειτονιά του Αγίου Γεωργίου, μετά την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας του νέου νοσοκομείου.

— Τη χωροθέτηση παιδικών σταθμών σε όλες τις πολεοδομικές ενότητες.

— Τη χωροθέτηση κέντρων ανοικτής αποκαταστάσεως υπερηλίκων (ΚΑΠΗ) στις πολεοδομικές ενότητες της Μητρόπολης και του Αγίου Γεωργίου, σε παραδοσιακά κτίρια.

— Τη χωροθέτηση Γηροκομείου Βόρεια του οικισμού.

— Την οργάνωση ελεύθερων χώρων (πάρκα - πράσινο - πλατείες) κατά πολεοδομική ενότητα με την αξιοποίηση χαρακτηρισμένων από το ισχύον σχέδιο και διαμορφωμένων ή μη χώρων, την επέκταση ορισμένων υφισταμένων χώρων και τη χωροθέτηση νέων.

— Τη μεταφορά των νεκροταφείων της Αγίας Παρασκευής και των καθολικών ανατολικά του ρέματος Τσαναρή και των Σφαγείων νοτιοανατολικά του οικισμού και μετατροπή των εκτάσεων που καταλαμβάνουν σε ελεύθερους χώρους - πράσινο.

— Χρησιμοποίηση τμήματος του «Φιλίππειου» για τη χωροθέτηση λειτουργιών ψυχαγωγίας - αναψυχής και υπαίθριου δημοτικού θεάτρου.

— Τη χρησιμοποίηση τμήματος του αδιαμόρφωτου ελεύθερου χώρου στα δυτικά της γειτονιάς Τσαλί για την ανέγερση νηπιαγωγείου.

— Την εγκατάσταση διοικητικών λειτουργιών στο τμήμα του στρατοπέδου Καφάλη που παραχωρείται στο δήμο.

— Την επέκταση προς τα δυτικά του υφιστάμενου στη γειτονιά της Αγίας Παρασκευής αθλητικού κέντρου και τη διατήρηση της θέσης του υπό κατασκευή γηπέδου του εθνικού ανατολικά της γειτονιάς Τσαλί.

— Την ίδρυση δημοτικής αγοράς σε δημοτική έκταση νότια του πάρκου Φιλίππειου.

— Τη δημιουργία ζώνης χονδρεμπορίου αποθηκών και βιοτεχνίας χαμηλής όχλησης νοτιοδυτικά της πόλης σε συνδυασμό με χώρο στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων και χώρο στέγασης της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του πυροσβεστικού σταθμού κοντά στον οδικό άξονα της Εγνατίας οδού για την εξυπηρέτηση της πόλης, της ευρύτερης περιοχής και τμήματος του Ν. Κιλκίς.

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας κατά ομάδες πολεοδομικών ενότητων σε κατοίκους για την επόμενη πενταετία, των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή για την πόλη και για τις πολεοδομικές ενότητες, όπως αναφέρονται στους πίνακες Α-11.6, Α-11.2.1 και Α-11.2.3 αντίστοιχα.

δ) Τον καθορισμό ζωνών και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνεται στο χάρτη Π.1.8 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

— Ζώνες προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας: στην επέκταση στο δυτικό άκρο της πόλης βόρεια του δρόμου προς Αξό σε τμήμα της οποίας προγραμματίζεται ήδη κατασκευή εργατικών κατοικιών από τον ΟΕΚ και σε έκταση νότια του ίδιου δρόμου.

— Ζώνη κανονιστικών όρων δόμησης (ΖΚΟΔ) για το σύνολο των επεκτάσεων.

Β. Τις προτάσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και τη δημιουργία χώρων αστικού και περιεστικού πρασίνου, όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.9 σε κλίμακα 1:25.000 και Π-2.1.2-1.10 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

— Την απομάκρυνση της βιοτεχνίας από την περιοχή του μεγάλου τζαμιού της πόλης.

— Την προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων.

— Την κατάρτιση της σημερινής χωματερής και δημιουργία νέας στο υπ' αριθ. 103 αγροτεμάχιο διανομής Δαμιανού.

— Την εξυγίανση του ρέματος Τσαναλή.

— Φυτεύσεις προστασίας - ανάδειξης:

α. Κατά μήκος του ρέματος Τσαναλή.

β. Στην περιοχή του υπό μεταφορά νεκροταφείου της Αγίας Παρασκευής.

γ. Γύρω από το υπό μεταφορά νεκροταφείο των Καθολικών.

δ. Των ελεύθερων χώρων - πλατειών και του πεζοδρομίου Ελ. Βενιζέλου.

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες των δικτύων υποδομής, όπως φαίνονται στους χάρτες Π-2.1.1. σε κλίμακα 1:10.000, Π-2.1.2-1.10, Π-2.2.2, Π-2.3.2-2.4.2 και Π-2.6.2-2.7.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

α) Οδικό δίκτυο:

— Νότια παράκαμψη της πόλης από τη νέα εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Νίκης και σύνδεσή της με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο ως εξής: με την Εγνατία με ισόπεδο κόμβο ανατολικά του Μελισσίου, με την οδό Γιαννιτών - Αλεξάνδρειας με ανισόπεδο κόμβο και με τη συνέχεια αρτηρίας δυτικά του ρέματος Τσαναλή με ισόπεδο κόμβο.

— Συντήρηση του υφιστάμενου δευτερεύοντος οδικού, που συνδέει τα Γιαννιτσα με τους γύρω οικισμούς.

— Κατασκευή συνδετήριας αρτηρίας δυτικά της πόλης του δρόμου προς Αξό με την Εγνατία.

— Κατασκευή αρτηρίας ανατολικά της πόλης κατά μήκος του ρέματος Τσαναλή με την βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου και την συνέχισή του μέχρι τη νέα εθνική οδό.

— Ολοκλήρωση του περιφερειακού συστήματος συλλεκτριών στην περιοχή της επέκτασης στα Καρυώτικα και στη Μητρόπολη.

— Διαβάθμιση της λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου του οικισμού σε συλλεκτρίες οδούς και τοπικό οδικό δίκτυο.

— Αποκατάσταση της συνέχειας των συλλεκτριών οδών στην Αγία Παρασκευή.

— Βελτίωση της εξόδου προς Πενταπλάτανο.

— Μείωση των διασταυρώσεων των τοπικών οδών με τις οδούς μεγάλης κυκλοφορίας.

— Οργάνωση συστήματος πεζοδρόμων με κύριο άξονα την οδό Ελ. Βενιζέλου, ώστε να προκύπτει ένα δίκτυο πεζοδρόμων - αστικού πρασίνου - κοινωφελών λειτουργιών.

— Μεταφορά του σταθμού του ΚΤΕΛ δυτικά του στρατοπέδου Καφάλη.

— Δημιουργία χώρων στάθμευσης στην πολυεδομική ενότητα του Κέντρου, στην περιοχή του στρατοπέδου Καφάλη και στην περιοχή μεταφοράς του σταθμού του ΚΤΕΛ.

— Δημιουργία χώρων στάθμευσης γεωργικών μηχανημάτων και οχημάτων βορειοδυτικά της πόλης, νότια του βιοτεχνικού πάρκου, στη διασταύρωση των οδών προς Δαμιανό και Αρχοντικό και στο δρόμο προς το νέο νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής.

β) Δίκτυο ύδρευσης.

— Εκπόνηση μελέτης εσωτερικού δικτύου και ενίσχυσης του εξωτερικού υδραγωγείου.

— Αντικατάσταση όλου του εσωτερικού δικτύου των αμιαντοσιμεντοσωλήνων.

— Διατήρηση των υφιστάμενων αντλιοστασίων, μέχρι την εξασφάλιση νέων πηγών υδροληψίας, με την προϋπόθεση να τροφοδοτούν το δίκτυο διανομής μέσω δεξαμενών. Τεχνικές βελτιώσεις και αλλαγές στα όρια των περιοχών τροφοδοσίας για τη μείωση του κόστους λειτουργίας.

— Κατασκευή νέας δεξαμενής Β.Δ. της γειτονιάς Καρυώτικα.

— Δημιουργία νέου αντλιοστασίου και επίγειας δεξαμενής κοντά στο χείμαρρο Τσαναλή.

γ) Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων - αντιπλημμυρική προστασία - δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.

— Κατάρτιση του υφιστάμενου παντοροϊκού συστήματος και χρησιμοποίηση αγωγών του για το δίκτυο ομβρίων.

— Εκβολή των ομβρίων σε τέσσερα σημεία: δύο στην τάφρο Γιαννιτών, στ ρέμα Φιλίππου και στο ρέμα Τσαναλή.

— Δημιουργία τεσσάρων συλλεκτριών ακαθάρτων, συγκέντρωση σε κεντρικό αποχετευτικό αγωγό και εκβολή μετά από βιολογικό καθαρισμό στην τάφρο Γιαννιτών.

δ) Ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό σύστημα.

— Επέκταση των υφιστάμενων δικτύων ΔΕΗ και ΟΤΕ στις περιοχές επεκτάσεων.

— Εγκατάσταση νέων μετασχηματιστών στις περιοχές επέκτασης.

— Σταδιακή αντικατάσταση των μετασχηματιστών που βρίσκονται σε ξύλινους στύλους από μετασχηματιστές σε κτίρια η ειδικούς υπόγειους χώρους.

— Μετατροπή του εναέριου δικτύου σε υπόγειο.

Δ. Τις προτάσεις για την ασφάλεια - πυροπροστασία της πόλης από θεομηνίες - πυρκαγιές - σεισμούς και ειδικότερα:

— Μεταφορά του πυροσβεστικού σταθμού νότια της πόλης.

— Συγκέντρωση του πληθυσμού στους ανοικτούς χώρους της πόλης σε περίπτωση ανάγκης.

Ε. Τα απαραίτητα έργα για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του ΓΠΣ, όπως φαίνεται στον πίνακα Π-4.1.1.

2) Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω δώδεκα (12) χαρτών και τεσσάρων (4) πινάκων που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 53674/2199/1986 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

3) Εντός της περιοχής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

4) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 1986

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11,6. : ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ	ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1987

	Πληθυσμός Πολεοδ/κής Ενότητας (κατ.)	Έκταση Πολεοδου (Ha)	Μέσος Ε.Α. Πολεοδ. Ενότητας (μέτρ. προτ.)	Σταθερότητα κατοικίας (μ²/κατ.)	Εταθ/πο για τεχν. (επι. τεχν.)	Πληνότητα Πολεοδ.Εν. κατοικίας (κατ./Ha)	Βαθμ. κατοικίας	Συνολική Χρησιμότη. Πολ.Εν. (κατ.)	Απομειν. Χρηστ. κατά Πολ. Εν. (μετ.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	P	e	o	k	u	$d = \frac{c}{k+uo} 10^4$	λ	c=edλ	c'=c-p
I. ΒΑ συνοικία	5.762	126	0.922	34.5	50	II4	0.5	7.182	1.420
2. ΒΔ συνοικία	6.725	99	1.0145	32.5	50	I22	0.61	7.368	643
3. Ν συνοικία	8.595	128	0.856	34.5	50	III	0.62	8.809	214
ΣΥΝΟΛΑ	21.082	353						23.359	2.277
Σύνολο πολεοδ.ενοτήτων	21.082	353	0.925	33.86	50	II5,5	0.625	25.336	4.254
Ζώνη κεντρικών λειτ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Σύνολο οικισμού	21.082	353						(Μ.Ο.) 24.347	3.265

Όμ. Τα αποτελέσματα του συνόλου και του συνόλου των πλ.ενοτ.προέρχονται από διαφορετικές προσεγγίσεις οθμών με τις οδηγίες. Στο σύνολο οικισμού είναι ο μέσος όρος των παραπάνω. Ο πίνακας είναι ενημερωμένος από την ορι-
στική μελέτη στην Γ' φάση της μελέτης. (βλ. σχετ. κείμενο Γ' φάσης σελ. 22-29)

Γ.Ε.Κ.Ο. Π.Ο.Δ.Ο.Κ.Ι.Κ.Ο. Σ.Χ.Δ.Α. Γ.ΙΑΝΝΙΤΣΑΣ

Γ.Ε.Κ.Ο. Π.Ο.Δ.Ο.Κ.Ι.Κ.Ο. Σ.Χ.Δ.Α. Γ.ΙΑΝΝΙΤΣΑΣ

Π-4.Ι.Ι.

Χρονική ιεράρχηση των έργων που περιλαμβάνονται στην πρόταση ΓΠΕ με βάση την κοινωνική και παραγωγική σημασία τους.

Α. έργα.

1. Μελέτη και κατασκευή αποχετευτικού δικτύου
2. Μελέτη και κατασκευή δικτύου ύδρευσης
3. Επέκταση του δικτύου ΟΤΕ κατά 10.000 συνδρομητές
4. Διάνοιξη συλλεκτρίου στην Αγ. Παρασκευή και δρόμου προς τα νέα νεκροταφεία.
5. Διάνοιξη εξόδου προς Πενταπλάτανο
6. Έργα πεζοδρόμησης και κατασκευής δρόμων διπλής χρήσης
7. Δημιουργία χώρου στάθμευσης Ι.Χ. στο κέντρο
8. Μεταφορά του ΕΤΕΛ (απαλοτρίωση)
9. Κατασκευή νέου οδικού άξονα ταχείας κυκλοφορίας.
10. Μεταφορά σφαγείου
11. Μελέτη πολεοδόμησης των περιοχών ΒΙΠΑ και ΒΙΟΠΑ
12. Μελέτη σκοπιμότητας για ίδρυση φορέα για οικιστική πρόγραμμα δήμου
13. Απολοτρίωση και κατασκευή νέου νεκροταφείου Αγ. Παρασκευής
14. Διαμόρφωση πλατειών και παιδικών χαρών
15. Ανάπτυξη πρασίνου στο ρέμα Τσαναρή και στην περιοχή νεκροταφείου Καθολικών.
16. Μελέτη και κατασκευή χώρου διαμονής εποχιακών εργατών γης.
17. Μελέτη-κατασκευή Γυμνασίου-Λυκείου (Τσαλί)
18. Μελέτη-κατασκευή νηπιαγωγείου (Τσαλί)
19. Κατασκευή Δημοτικού σχολείου στον Αγ. Κωνσταντίνο
20. Κατασκευή νηπιαγωγείου στον Αγ. Κωνσταντίνο
21. Μελέτη κατασκευή Νοσοκομείου στον Αγ. Κωνσταντίνο.
22. Μελέτη-κατασκευή Δημοτικής αγοράς στα Καρυώτικα
23. Μελέτη-κατασκευή Διοικητικού κέντρου στο υπό μεταφορά στρατόπεδο Καψάλη
24. Κατασκευή νηπιαγωγείου στα Καρυώτικα
25. Κατασκευή παιδικού σταθμού στο Κέντρο
26. Κατασκευή Δημοτικού θεάτρου στη Μητρόπολη

27. Μελέτη και κατασκευή αλλαγής χρήσης σημερινού νοσοκομείου (πιθανώς μουσείο)

28. Κατασκευή δημοτικού στον Αγ. Γεώργιο

29. Κατασκευή παιδικού σταθμού στην οδό Στράντζη

Β. έργα

1. Έναρξη επέκτασης του δικτύου ΔΕΗ στις περιοχές επέκτασης
2. Συνέχιση έργων πεζοδρόμησης και διαμόρφωσης τοπικών χώρων πρασίνου και παιδικών χαρών
3. Κατασκευή περιφερειακών συλλεκτρίων στα Καρυώτικα και στην Μητρόπολη
4. Συντήρηση υφιστάμενου δευτερεύοντος οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή.
5. Αποκατάσταση ιστορικών μνημείων στην πόλη και ανάδειξή τους.
6. Κατασκευή παιδικού στο Τσαλί
7. Κατασκευή νηπιαγωγείου στα Καρυώτικα
8. Κατασκευή Παιδικού σταθμού στα Καρυώτικα
9. Κατασκευή νηπιαγωγείου στον Αγ. Γεώργιο
10. Κατασκευή Δημοτικού στον Αγ. Γεώργιο
11. Κατασκευή νηπιαγωγείου στην Αγ. Παρασκευή.

Γ. έργα.

1. Συνέχιση επέκτασης του δικτύου ΔΕΗ στις περιοχές επέκτασης
2. Συνέχιση έργων διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων (πλατειών κλπ.)
3. Κατασκευή ξενοδοχείου-Δημοτικής επιχείρησης στο Ελευθεροχώρι
4. Δεσφοντεύσεις στο ρέμα Τσαναρή, στην περιοχή πρασίνου στο Τσαλί και στον Αγ. Κωνσταντίνο και στο νυν στρατόπεδο Καψάλη
5. Κατασκευή παιδικού σταθμού στον Αγ. Κωνσταντίνο
6. Κατασκευή χώρου αθλοπαιδιών στο νυν στρατόπεδο Καψάλη
7. Κατασκευή νηπιαγωγείου στην οδό Κωνσταντινίδη (Αγ. Γεώργιος)
8. Κατασκευή παιδικού σταθμού στην Αγ. Παρασκευή

Δ. έργα

1. Κατασκευή νηπιαγωγείου και παιδικού σταθμού στον Αγ. Γεώργιο.

ΝΟΜΟΣ... ΠΕΛΛΑΣ..... ΟΙΚΙΣΜΟΣ... Γιαννιτσά..... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3. : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1987.
(Συμπληρώνεται για όλους τους οικισμούς που μπορούν να διαρθρωθούν σε πολεοδομικές ενότητες / γειτονιές).


	ΣΥΝΟΛΟ		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΣΤΡΟ		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΑΓ. ΚΕΩ/ΜΕΩ		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΜΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΤΕΣΛΙ		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΚΑΡΟΥΣΙΩΝ		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8 ΠΕΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	
	Αριθ. Μον.	Π. Θα	Αριθ. Μον.	Π. Θα	Αριθ. Μον.	Π. Θα	Αριθ. Μον.	Π. Θα	Αριθ. Μον.	Π. Θα	Αριθ. Μον.	Π. Θα	Αριθ. Μον.	Π. Θα	Αριθ. Μον.	Π. Θα	Αριθ. Μον.	Π. Θα
1. ΕΛΛΗΝ. ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ	8	2,47	1	0,40	1	0,30	1	0,64	1	0,38	1	0,30	1	0,98	2	0,27	1	0,10
2. ΤΟΠΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ	5	2,35	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00
3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΙΔΙΑ	8	0,25	1	0,03	1	0,05	1	0,05	1	0,025	1	0,02	1	0,03	1	0,02	1	0,02
4. ΑΣΥΡΤΕΣ ΚΑΤΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙ- ΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ	5	0,81	1	0,20	1	0,10	1	0,08	1	0,16	1	0,10	1	0,08	1	0,09	1	0,09
5. ΤΟΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ	4,2	0,20-1,25	1	0,20	1	0,20	1	0,20	1	0,20	1	0,20	1	0,20	1	0,20	1	0,20
6. ΤΟΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ	3,9	1,15-1,45	1	0,17	1	0,20-0,40	2,4	0,75-0,95	1	0,16	1	0,20	1	0,10	1	0,10	1	0,10
7. ΤΟΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ	7	0,54	1	0,05	1	0,08	2	0,10	1	0,04	1	0,04	1	0,04	1	0,03	1	0,03
8. ΤΟΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ	14	3,40	1	0,17	3	0,25	2	0,38	2	0,20	2	0,15	1	0,10	1	0,08	1	0,08
9. ΤΟΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ	62	13,63	1	0,17	3	0,25	2	0,38	2	0,20	2	0,15	1	0,10	1	0,08	1	0,08
ΣΥΝΟΛΟ	62	13,63	1	0,17	3	0,25	2	0,38	2	0,20	2	0,15	1	0,10	1	0,08	1	0,08


ΠΗΓΕΣ: Πίνακες Α-11.2.2. (ή Α-11.2.1α) και Α-11.6. (αναλογική κατανομή των αναγκών βάσει χωστικότητα της πολεοδομικής ενότητας/γειτονιάς).


ΝΟΜΟΣ... ΠΕΛΛΑΣ..... ΟΙΚΙΣΜΟΣ... Γιαννιτσά..... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1. : ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Πα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΛΗΣ
(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 και άνω).


	Προγραμματικό μέγεθος** 1987	Επιδρομή γης 1987	Σύνολο γης 1987	Αποδοτική γης 1981	Αναμενόμενη γης 1991 - 1997	Αποδοτική γης 1991 - 1997
	(1)	(2)	(3) = (1) x (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
1. ΧΡΟΙ ΑΙΟΙΩΝΙΟΝΟΜΙΑΣ	5.000	0,40	6.500	1.700	4.800	
Νομισματικές Υποδομές	65.000	0,05	3.250	600	2.650	
Υποδομές Χωροταξίας	45.580	0,05	2.280	600	1.680	
Υποδομές Κτιριακής	33.000	0,20	6.600	5.000	1.600	
Υποδομές (Προβλεπόμενα - Προβλεπόμενα)	25.270	0,05	1.260	100	1.160	
Υποδομές (Προβλεπόμενα - Προβλεπόμενα)	65.000	0,05	3.250	420	2.830	
Υποδομές Κτιριακής	25.270	0,08	2.050	1.350	680	
Υποδομές Κτιριακής	25.270	0,10	2.520	2.000	520	
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	25.270	0,10	2.520	300	2.220	
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΡΟΙ ΠΟΛΗΣ	22.425	1,50	33.600	3.850	29.750	
Κεντρική Πόλη	22.425	1,50	33.600	42.000	47.700	
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ			4.900(6)	10.000	2.100	
Αξιοποίηση Κεντρικών			950	2.000	2.100	
Βελτίωση			450	450	2.100	
Κέντρο			300	300	2.100	
5. ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ	25.270	0,65	16.000	11.000	5.000	
Σύμφωνα με την απόφαση	25.270	0,30	8.200	5.000	3.200	
6. ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ	1.300	15,00%	19.500	1.500	18.000	3
Γενική Σχολή						
Τεχνική Σχολή - ΚΕΤΕ						
7. ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ	200	70,00%	14.000	14.000	2.100	4
Γενική Σχολή	340	30,00%	10.250	5.430	4.820	3
8. ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ	25.270	5,5	139.000	40.000	100.000	4
Εκπαιδευτικό						
9. ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ	25.400	0,50-1,00	17.500	70.000	—	

ΠΗΓΕΣ: Πίνακες Α-5.5.1, Α-11.1.1 και Α-11.1.2.

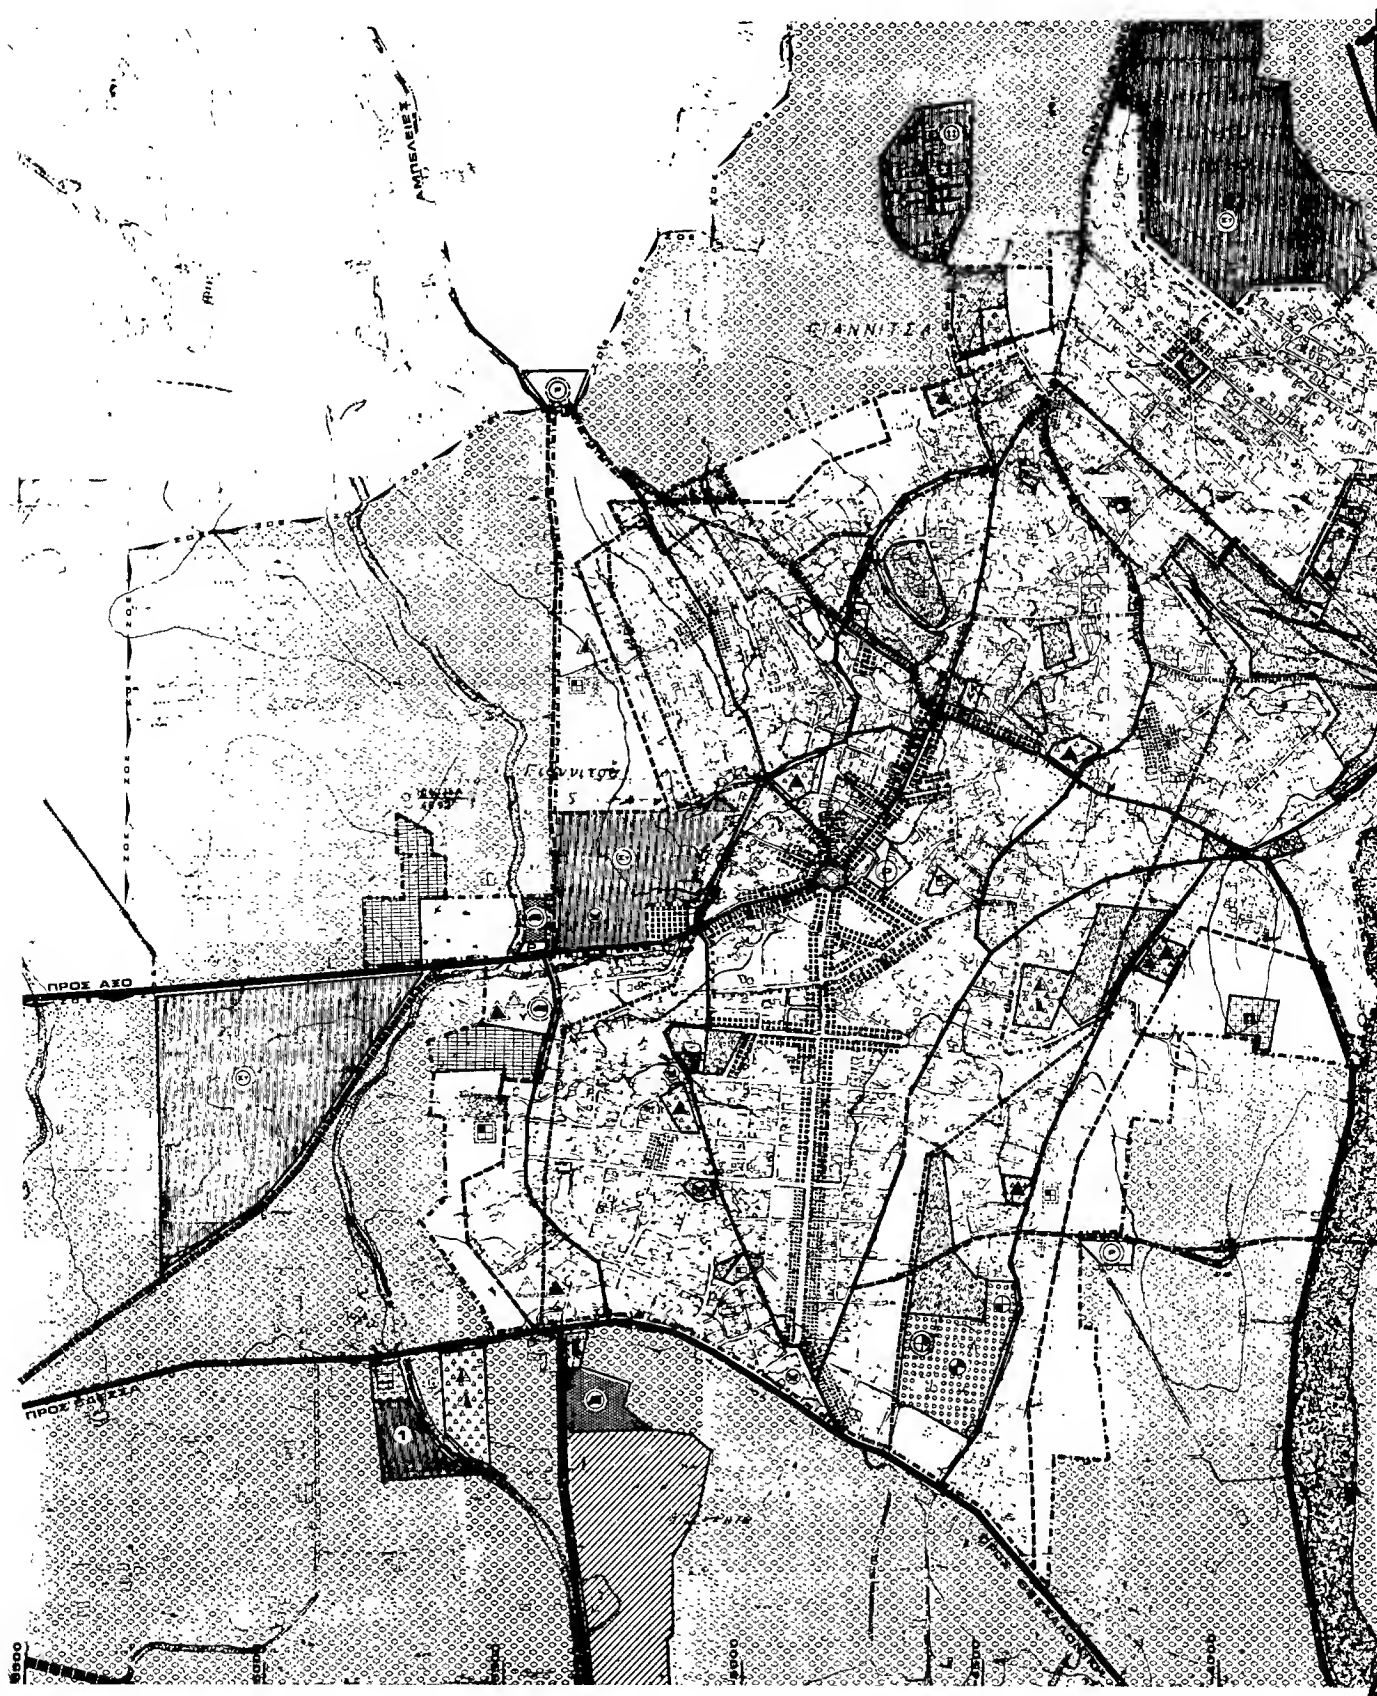

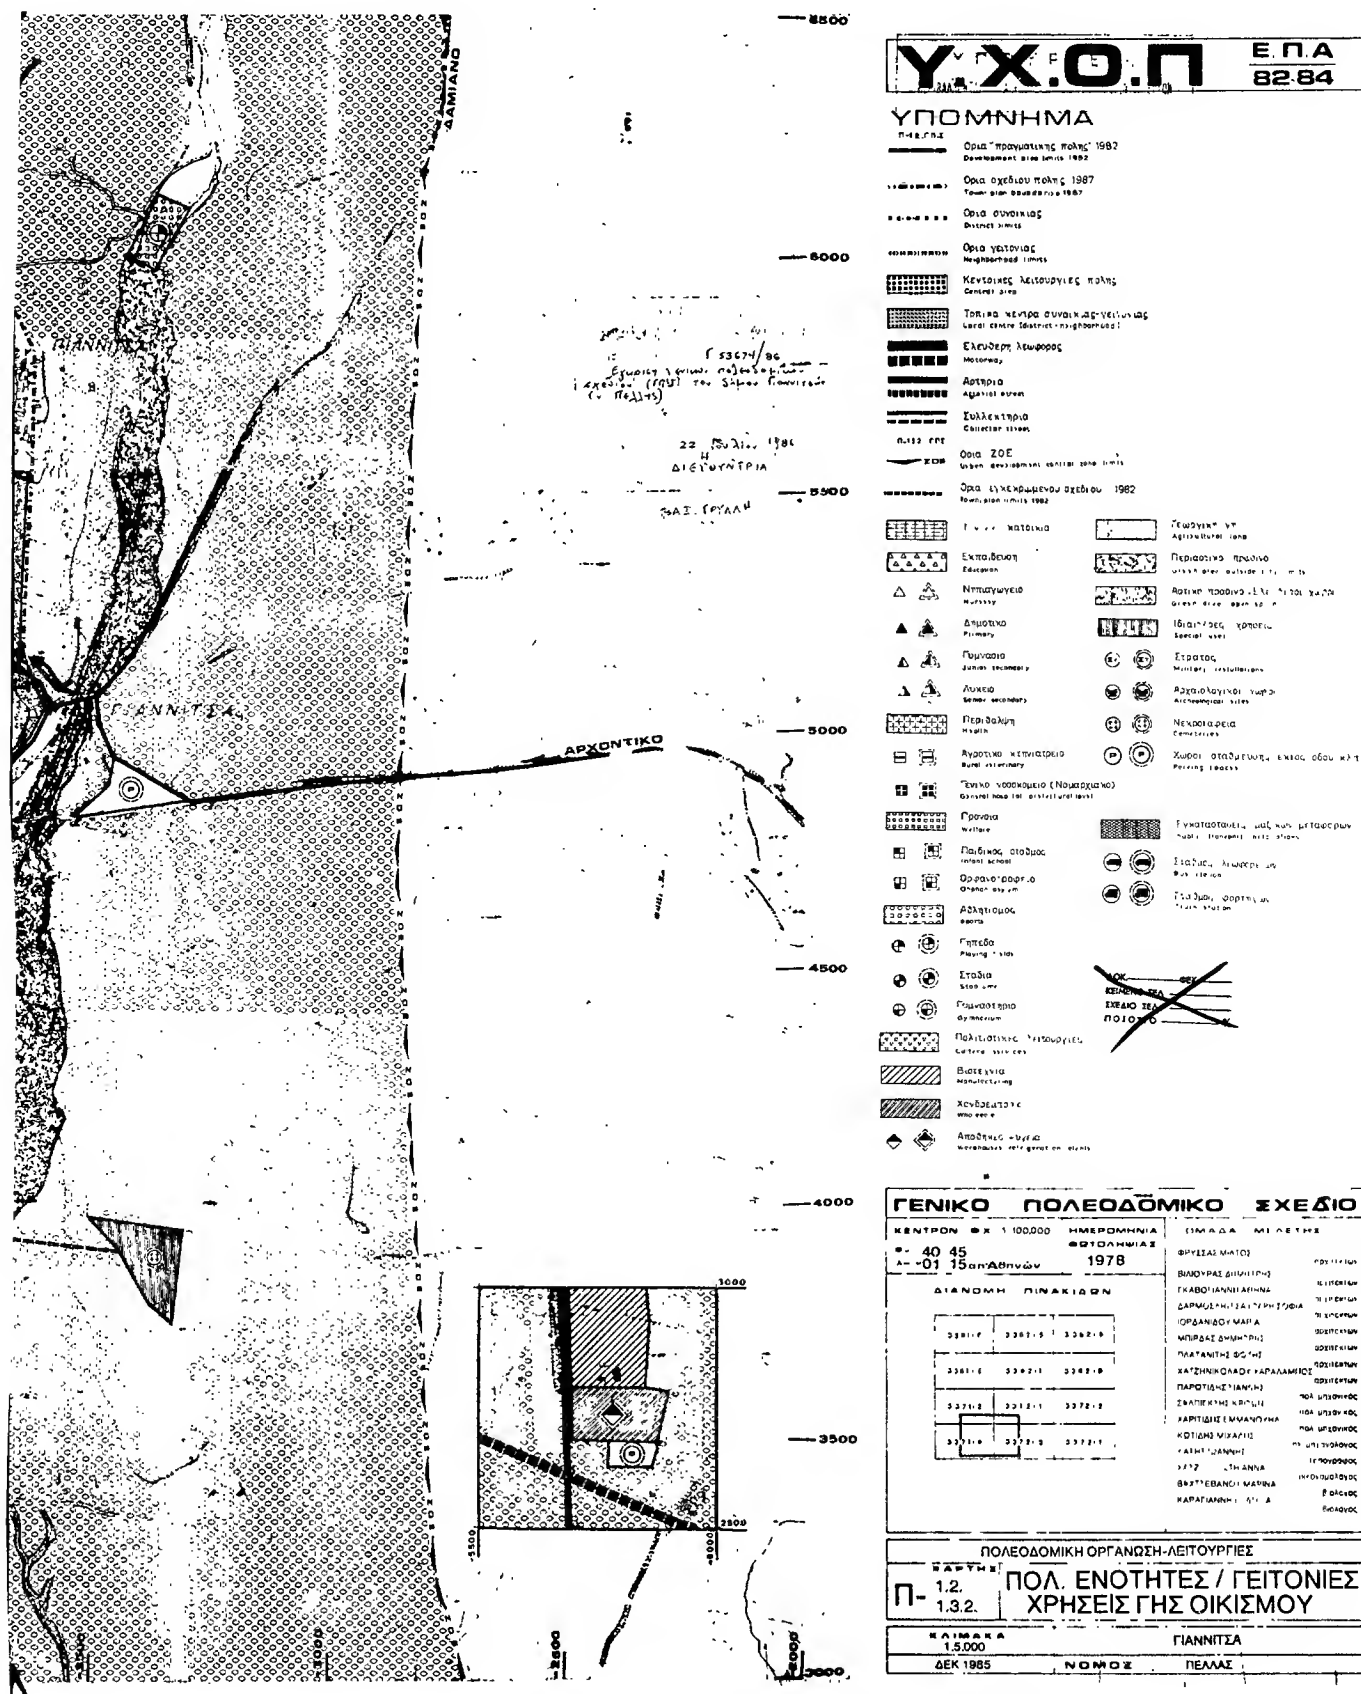

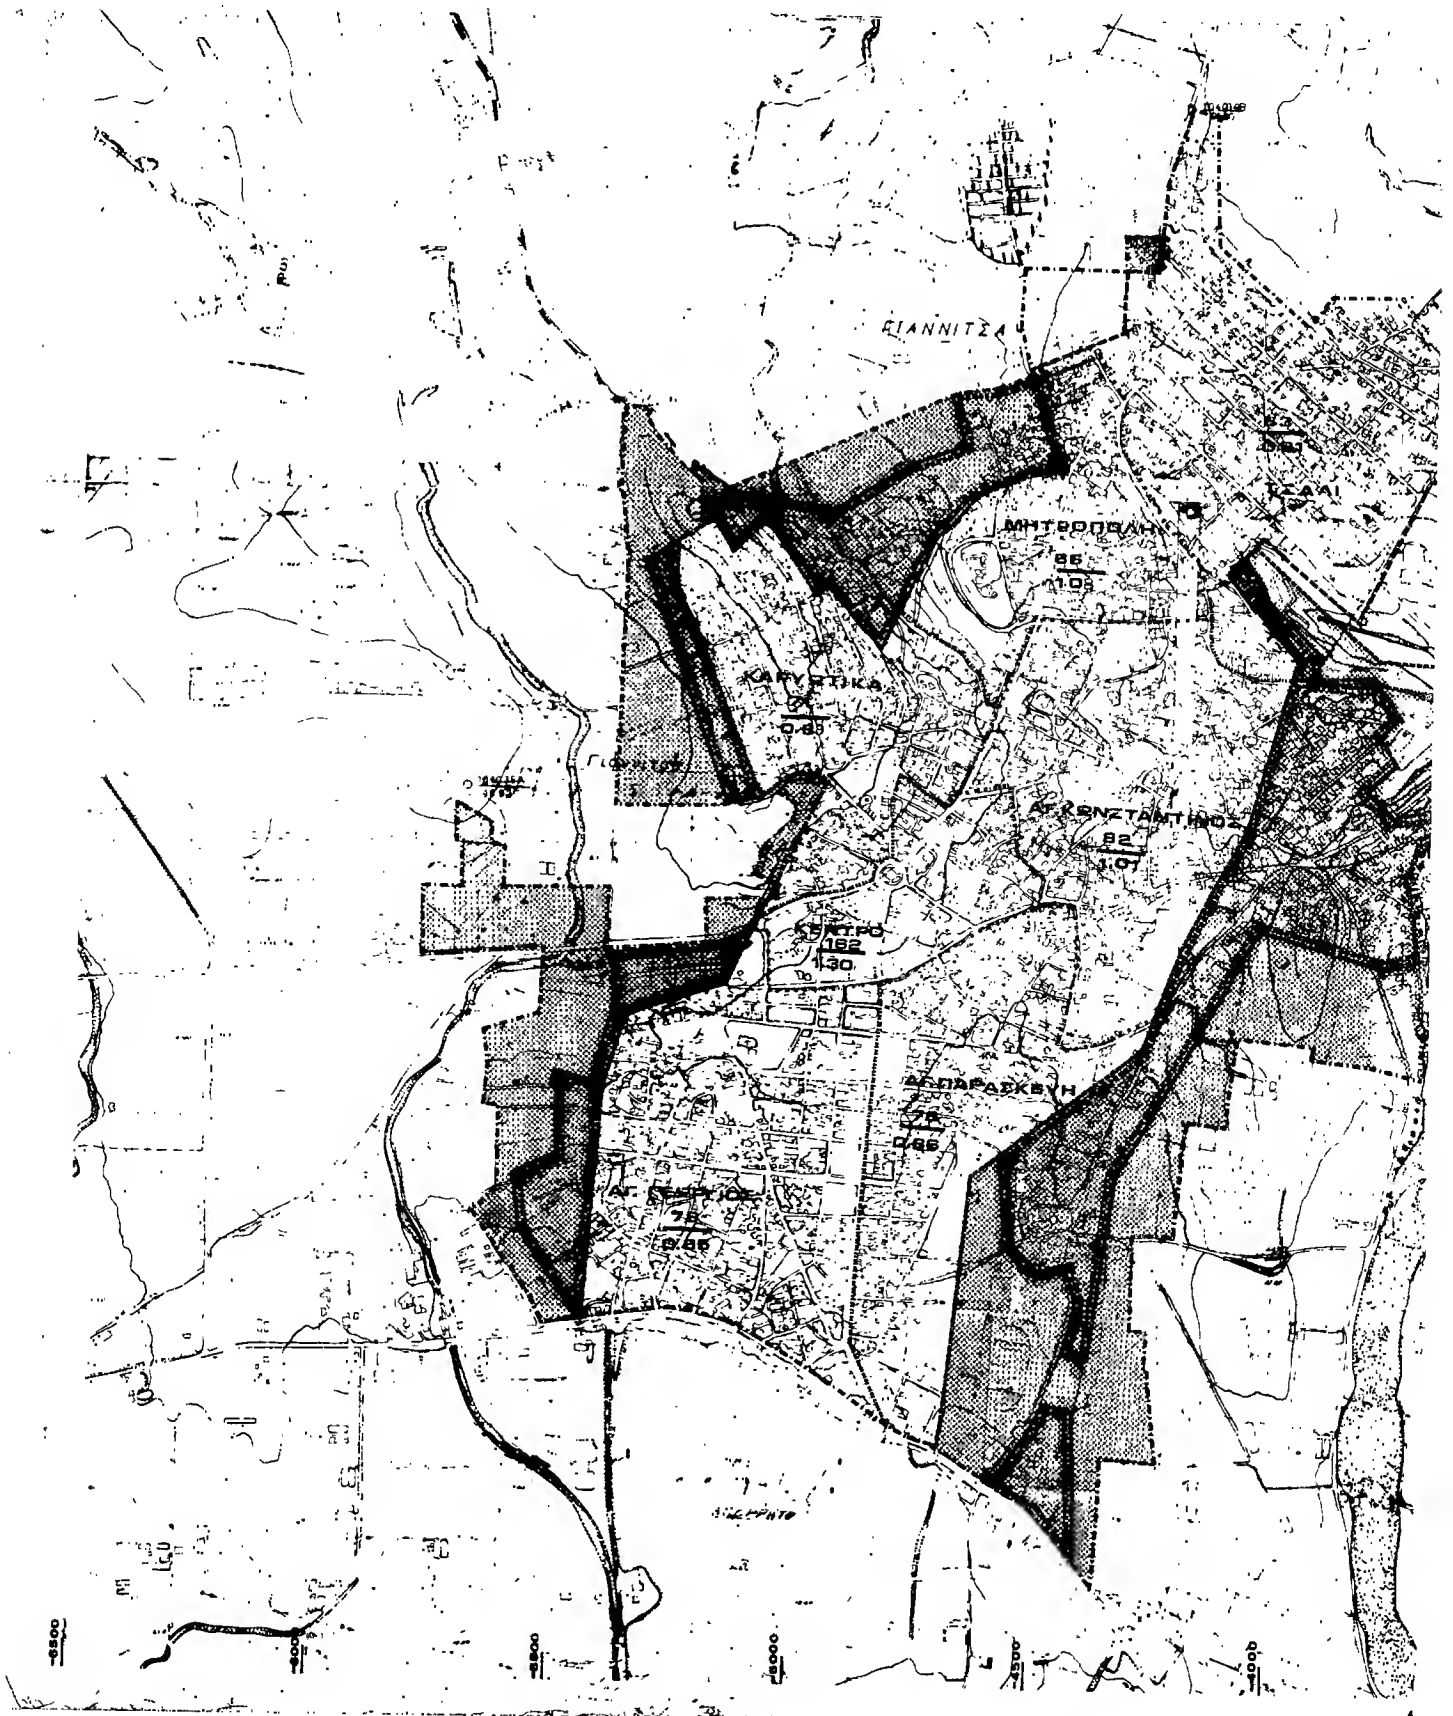

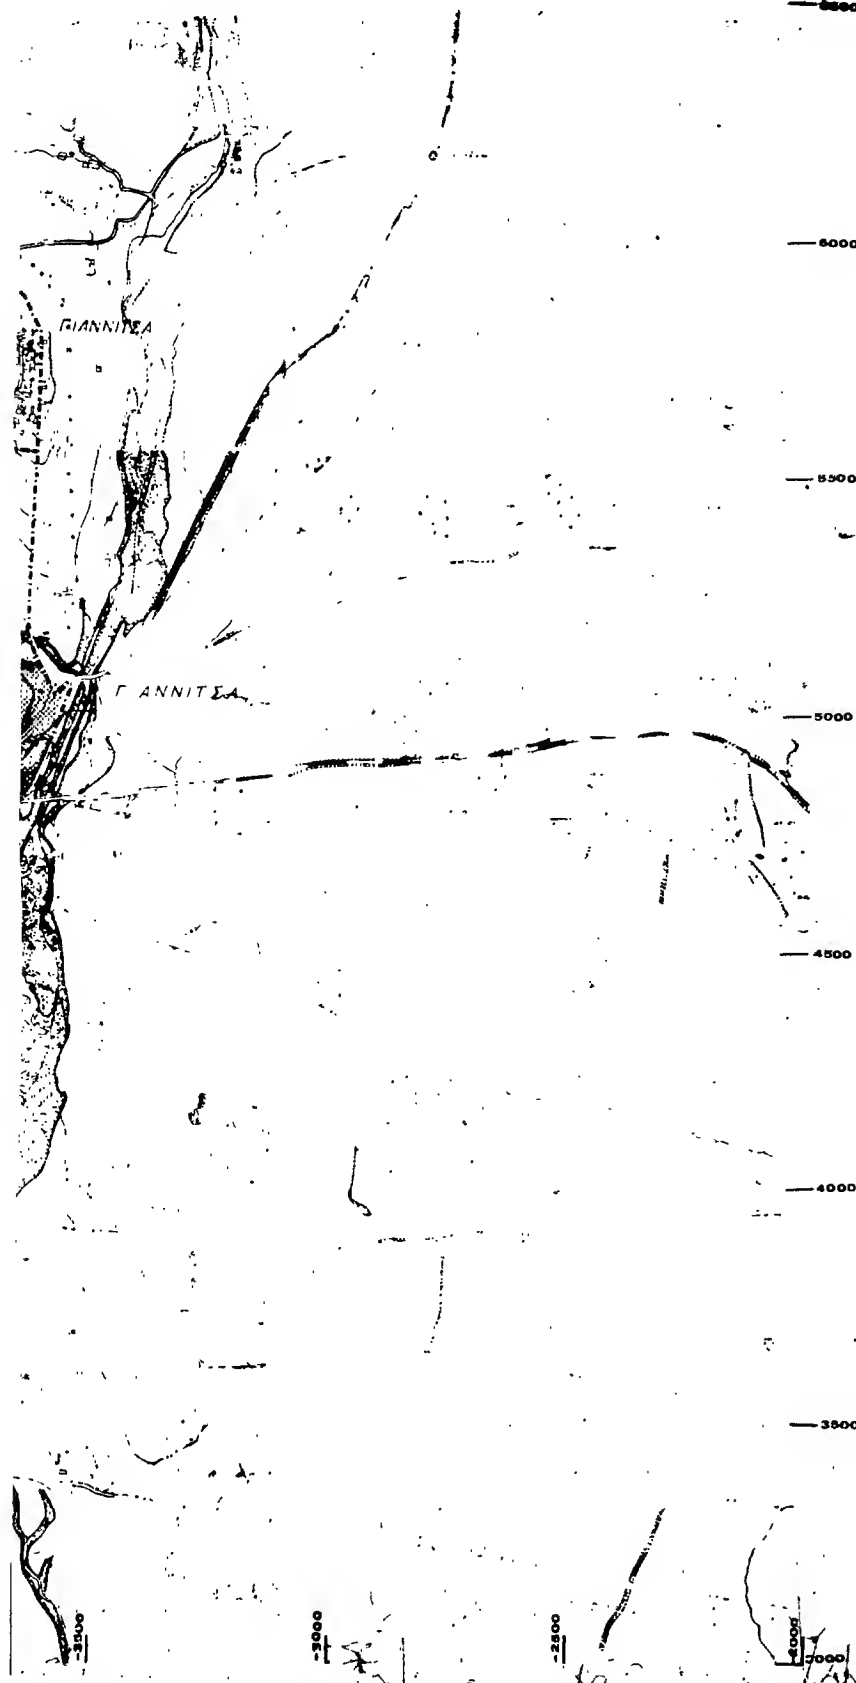

Υ.Χ.Ο.Π. Ε.Π.Α. 82/84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ Α-15 Γ.Π.Ε.

- — — — — Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits
 - — — — — Όρια ευχετηρίου σχεδίου πόλης 1982*
Town plan limits 1982
 - — — — — Όρια προαναπτυξιακής πόλης 1982
Development area limits 1982
 - — — — — Όρια σχεδίου πόλης 1987
Town plan boundaries 1987
 - — — — — Όρια συνοικίας
District limits
 - — — — — Όρια γειτονίας
Neighborhood limits
 - ▨ Πρώτες στεγαστικές
Housing sites
 - ▨ Όρια πολεοδομικών ενότητων - γειτονιών
Urban unit limits
- 1 Μικτή πυκνότητα (κατ/Ηα) κατά πόλη ή γειτονία
Mixed density per urban unit
- 2 Μέσος συντελεστής άσφαλσης κατά γειτονία ή πόλη
Average asphalt ratio per urban unit

Γ 52620/86
Εξοπλισμός γειτονίας πολεοδομικών
ένότητας (Γ.Π.Σ.) του Σ.Δ.Σ. Γιαννιτσών
(- Πέλλα)

22 Ιουλίου 1986
Η
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΧ. 1:100.000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Α-40 45 1978
Α-01 15 Δεκεμβρίου

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

3383-6	3383-8	3383-9
3383-8	3383-7	3383-8
3383-9	3383-1	3383-9
3383-4	3383-3	3383-1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π-1.4. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ
1.5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ - Σ. ΔΟΜΗΣΗΣ


ΚΑΙΜΑΚΑ


1:5.000

ΔΕΚ.1985

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΠΕΛΛΑΣ

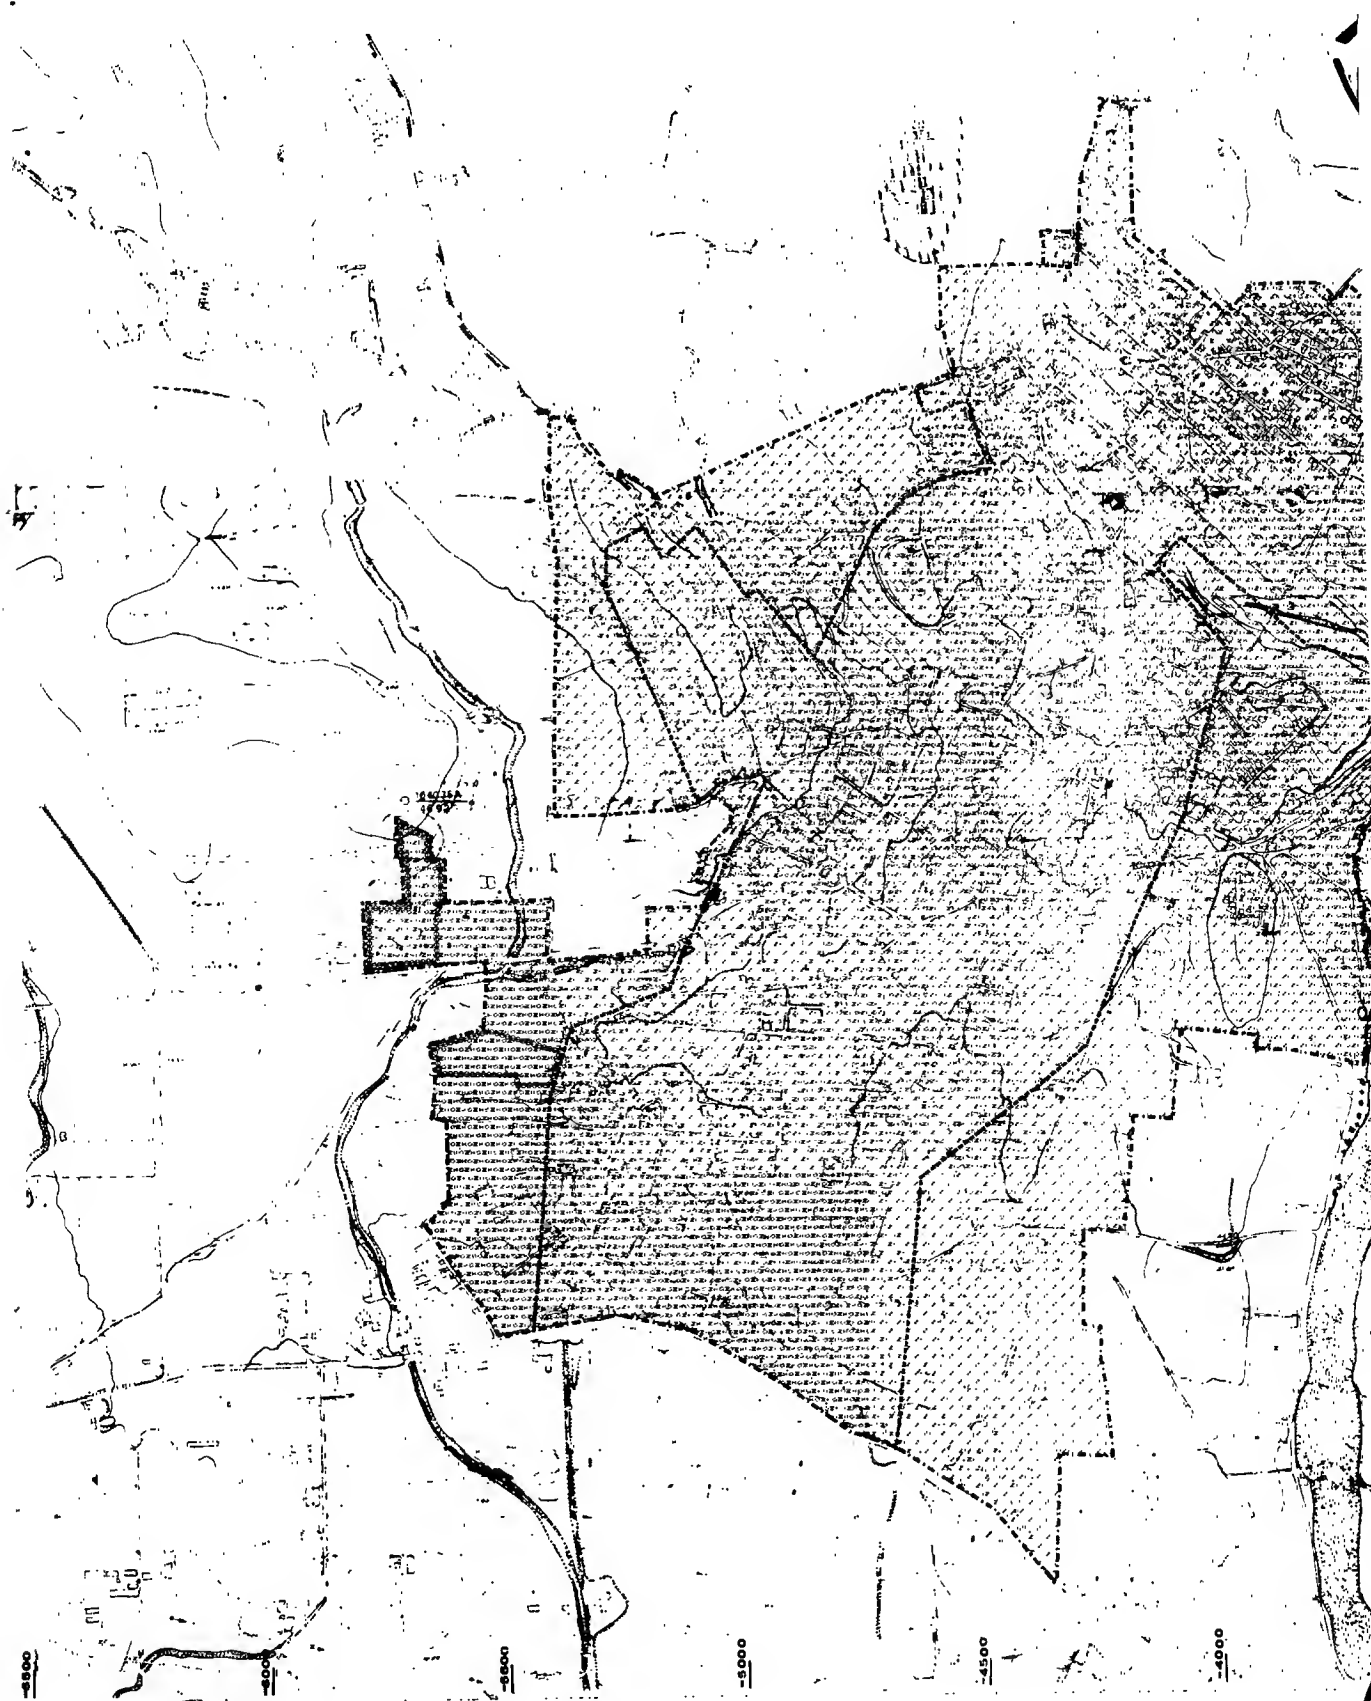

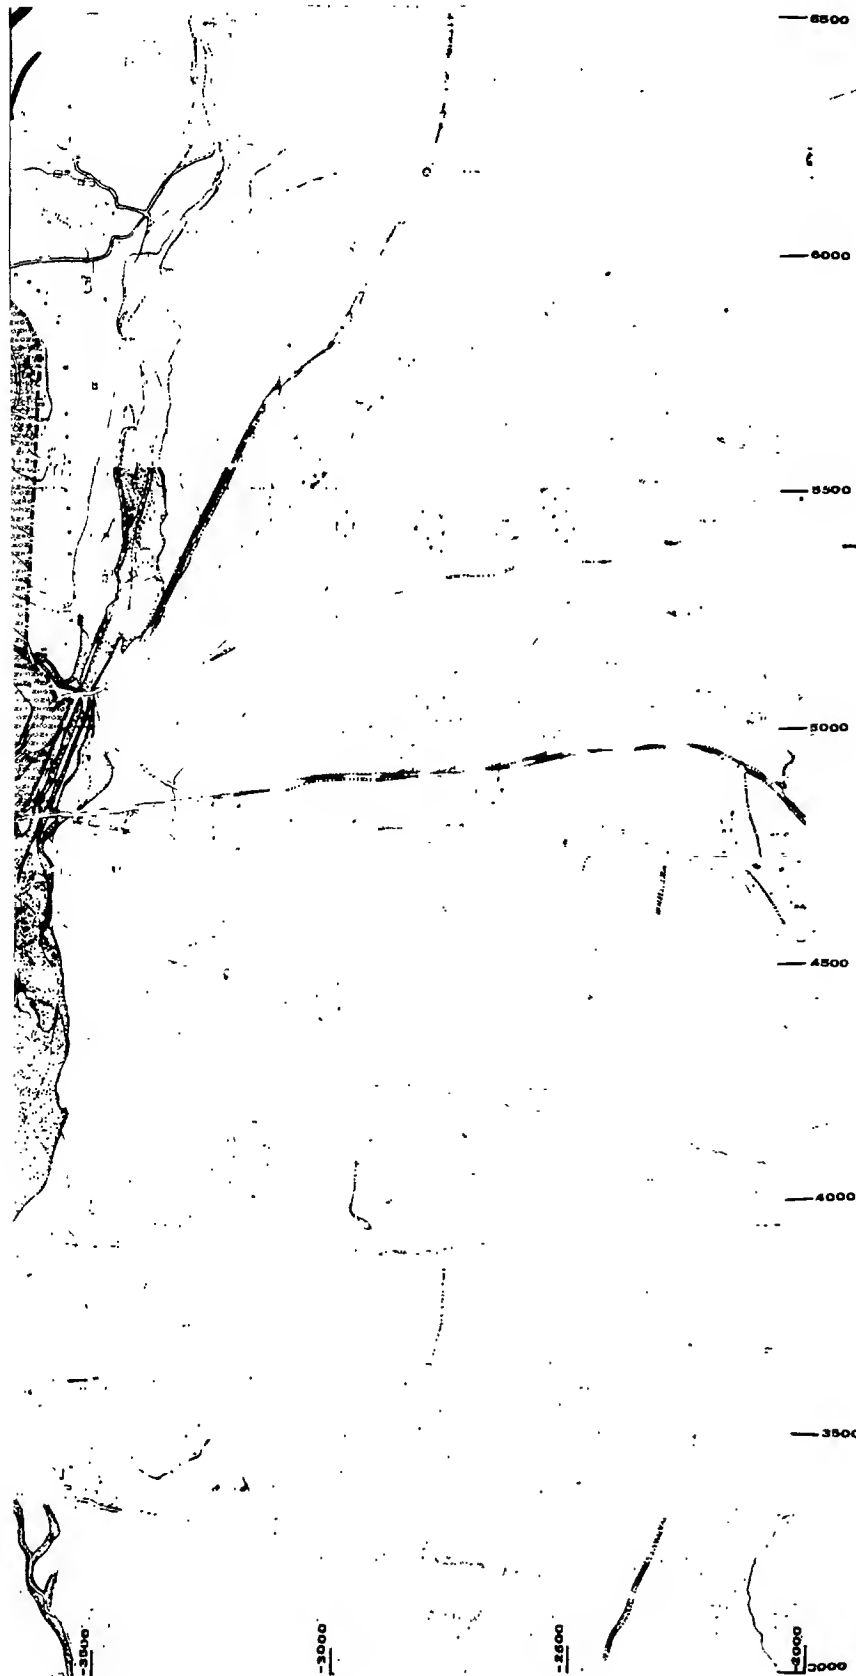

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ε.Π.Α
82.84

- Οριο σχεδίου πόλεως 1987
Town-Born boundaries
- Οριο συγκεκριμένου σχεδίου 1982
Town-Born limits 1982
- Συνεχές κανονιστικών ορίων διοίκησης
Zones of planning control
- Οριο περιοχής προστασίας
Area of protection

Γ.596/86
Εγκρίθηκε η μελέτη της
μεταβολής του (Π.Ε.) του δήμου
Παυλίτσας (Ε.Π.Ε.Α)

22 Ιανουαρίου 1986

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


Π.Ε.Α. Π.Ε.Α.


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Σ.Κ. 1:100.000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Σ.Κ. 40 45 1978
Α.Κ. 01 15αμ Αθηνών

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ			ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	
3381-6	3382-5	3383-8	ΦΟΥΣΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3381-8	3382-7	3383-9	ΒΙΛΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3381-9	3382-8	3383-0	ΓΚΑΒΟΥΛΑΝΗ ΑΘΗΝΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3381-0	3382-9	3383-1	ΔΑΡΜΟΔΕΛΗ-ΤΣΑΥΤΑΡΗ ΣΟΦΙΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3381-1	3382-0	3383-2	ΙΟΥΡΑΝΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3381-2	3382-1	3383-3	ΜΠΡΩΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3381-3	3382-2	3383-4	ΠΑΤΑΝΙΤΗΣ ΘΩΤΗΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3381-4	3382-3	3383-5	ΧΑΪΖΗΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3381-5	3382-4	3383-6	ΠΑΡΩΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3381-6	3382-5	3383-7	ΣΑΛΤΙΚΗΣ ΚΡΙΤΩΝ	ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3381-7	3382-6	3383-8	ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3381-8	3382-7	3383-9	ΚΟΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3381-9	3382-8	3383-0	ΚΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3381-0	3382-9	3383-1	ΧΑΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3381-1	3382-0	3383-2	ΒΑΤΣΕΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3381-2	3382-1	3383-3	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΔΟΣΙΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	
ΚΑΡΤΕΣ	ΖΩΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
Π-1.8	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΚΑΙΜΑΚΑ 1:5.000	ΠΕΛΛΑΣ
ΔΕΚ 1985	ΝΟΜΟΣ

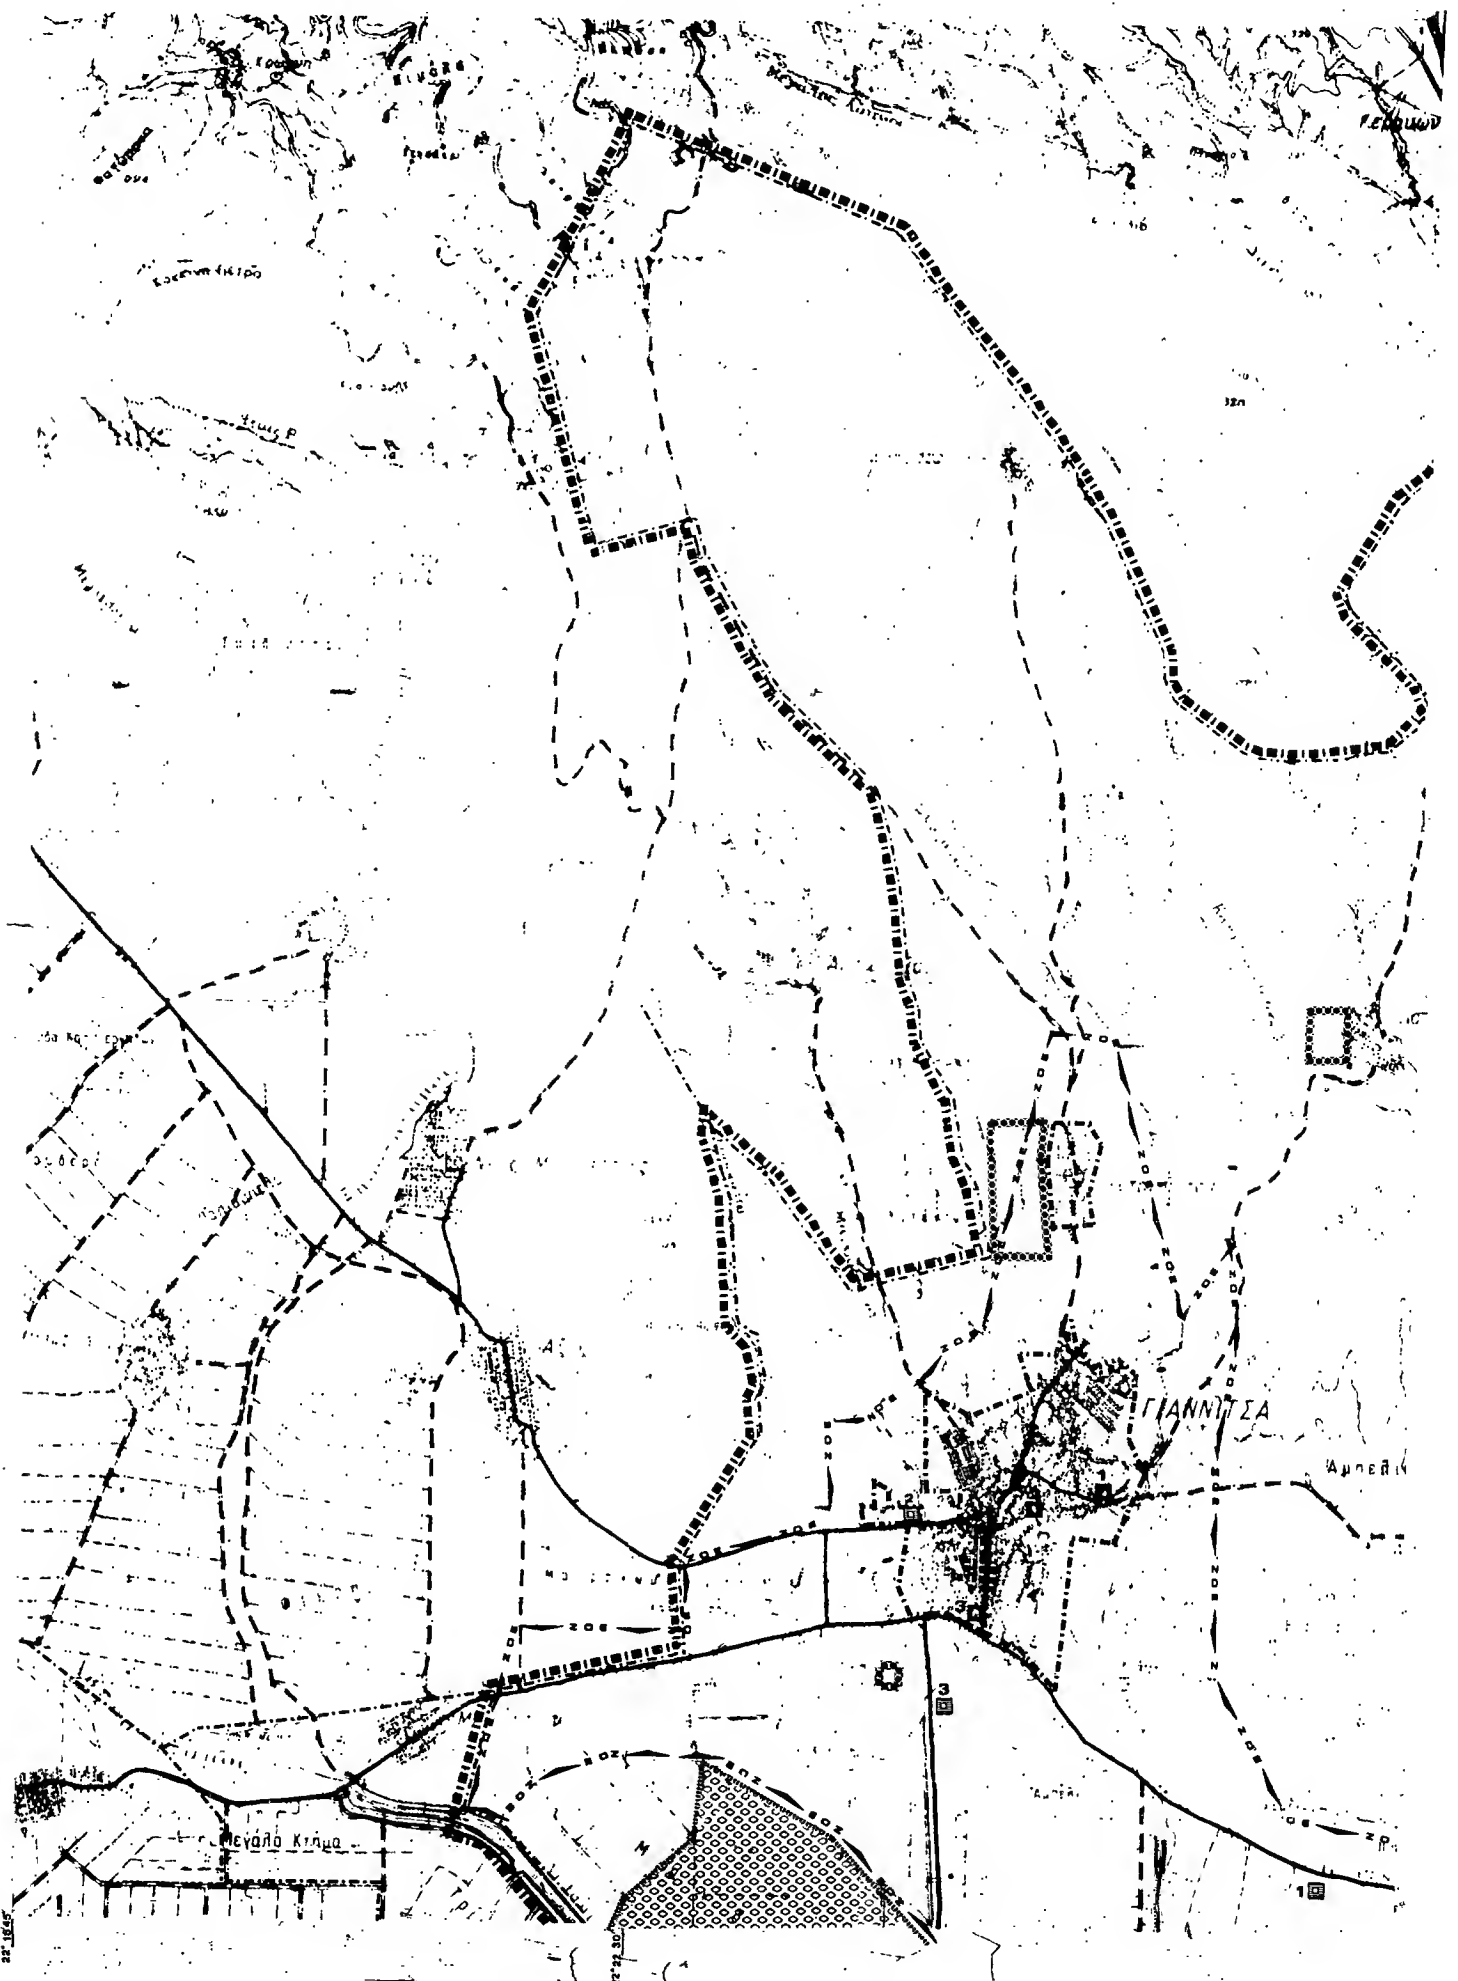

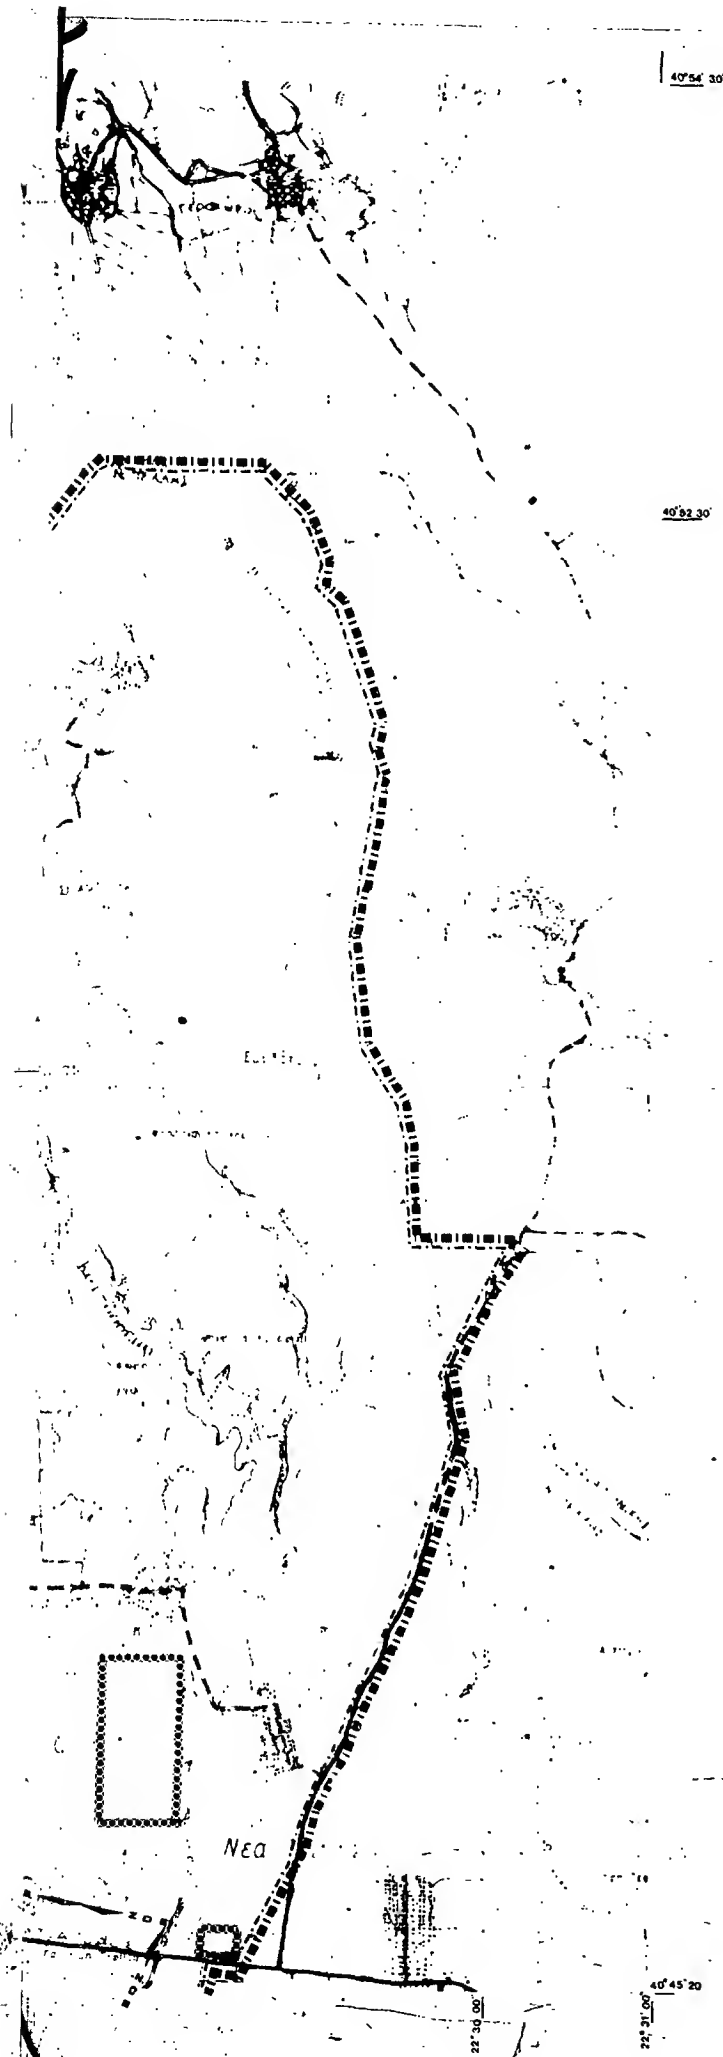

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ε.Π.Α

82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ■ ■ ■ ■ Ορια Ευρύτερης Περιοχής - ΟΤΑ
Greater area limits - local authorities
- --- --- Ορια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits
- — — — — Ορια ΖΟΓ
Urban development zone limits
- — — — — Ορια σχεδίου πόλης 1987
Town plan boundaries 1987
- ■ ■ ■ ■ Ζώνη προστασίας γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας
Protected agricultural land zone
- ■ ■ ■ ■ Ζώνη προστασίας χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος
Protected areas with historical interest
- Οχλούσες χρήσεις προς απομάκρυνση
Agricultural land uses to be removed
- Νέες θέσεις μεταφοράς οχλούσων χρήσεων
New installation sites
- 1 ΕΡΓΑΣΙΑ
2 ΚΤΕΛ
3 ΕΚΚΟΚ, ΔΙΝΑ

Γ. 5367/86
Εγκρίθηκε για την προετοιμασία
αυτοδ. (Γ.Π.Ε.) του δήμου Γλυφάδας
(υ.Π.Ε.Ε.)

22 Ιανουαρίου 1986

ΔΙΟΦΟΤΟΥ


ΕΛΛ. ΔΗΜΟΚΡ.



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Σ.Χ. 1:100.000	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΤΟΛΗΜΩΣ 1978	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
40 45 Α - 01 15ον Αθηνών	1978	ΦΡΥΣΣΑΣ ΜΑΤΘΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		ομοεπείκτων
		ομοεπείκτων
1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 1		ομοεπείκτων
2 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 2		ομοεπείκτων
3 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 3		ομοεπείκτων
4 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 4		ομοεπείκτων
5 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 5		ομοεπείκτων
6 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 6		ομοεπείκτων
7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 7		ομοεπείκτων
8 ΠΛΑΤΥ 8		ομοεπείκτων
9 ΠΛΑΤΥ 9		ομοεπείκτων
ΒΙΛΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ		ομοεπείκτων
ΓΚΑΒΟΠΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ		ομοεπείκτων
ΔΑΡΜΟΣ/Η-ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΙΩΦΙΑ		ομοεπείκτων
ΙΟΥΔΑΙΝΔΟΥ ΜΑΡΙΑ		ομοεπείκτων
ΜΠΙΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ		ομοεπείκτων
ΠΑΛΑΝΤΗΣ ΘΩΤΗΣ		ομοεπείκτων
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΛΑΜΠΟΣ		ομοεπείκτων
ΠΑΡΟΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ		ομοεπείκτων
ΣΑΛΠΕΚΤΗΣ ΚΡΙΤΩΝ		ομοεπείκτων
ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ		ομοεπείκτων
ΚΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ		ομοεπείκτων
ΚΑΤΗΣ ΓΙΩΝΝΗΣ		ομοεπείκτων
ΧΑΤΖΗΝΕΛΣΤΗ ΑΝΝΑ		ομοεπείκτων
ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ		ομοεπείκτων
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΔΟΣΙΑ		ομοεπείκτων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π-1.9.	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙΜΑΚΑ 1:25.000	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Α
ΔΕΚ 1985	ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

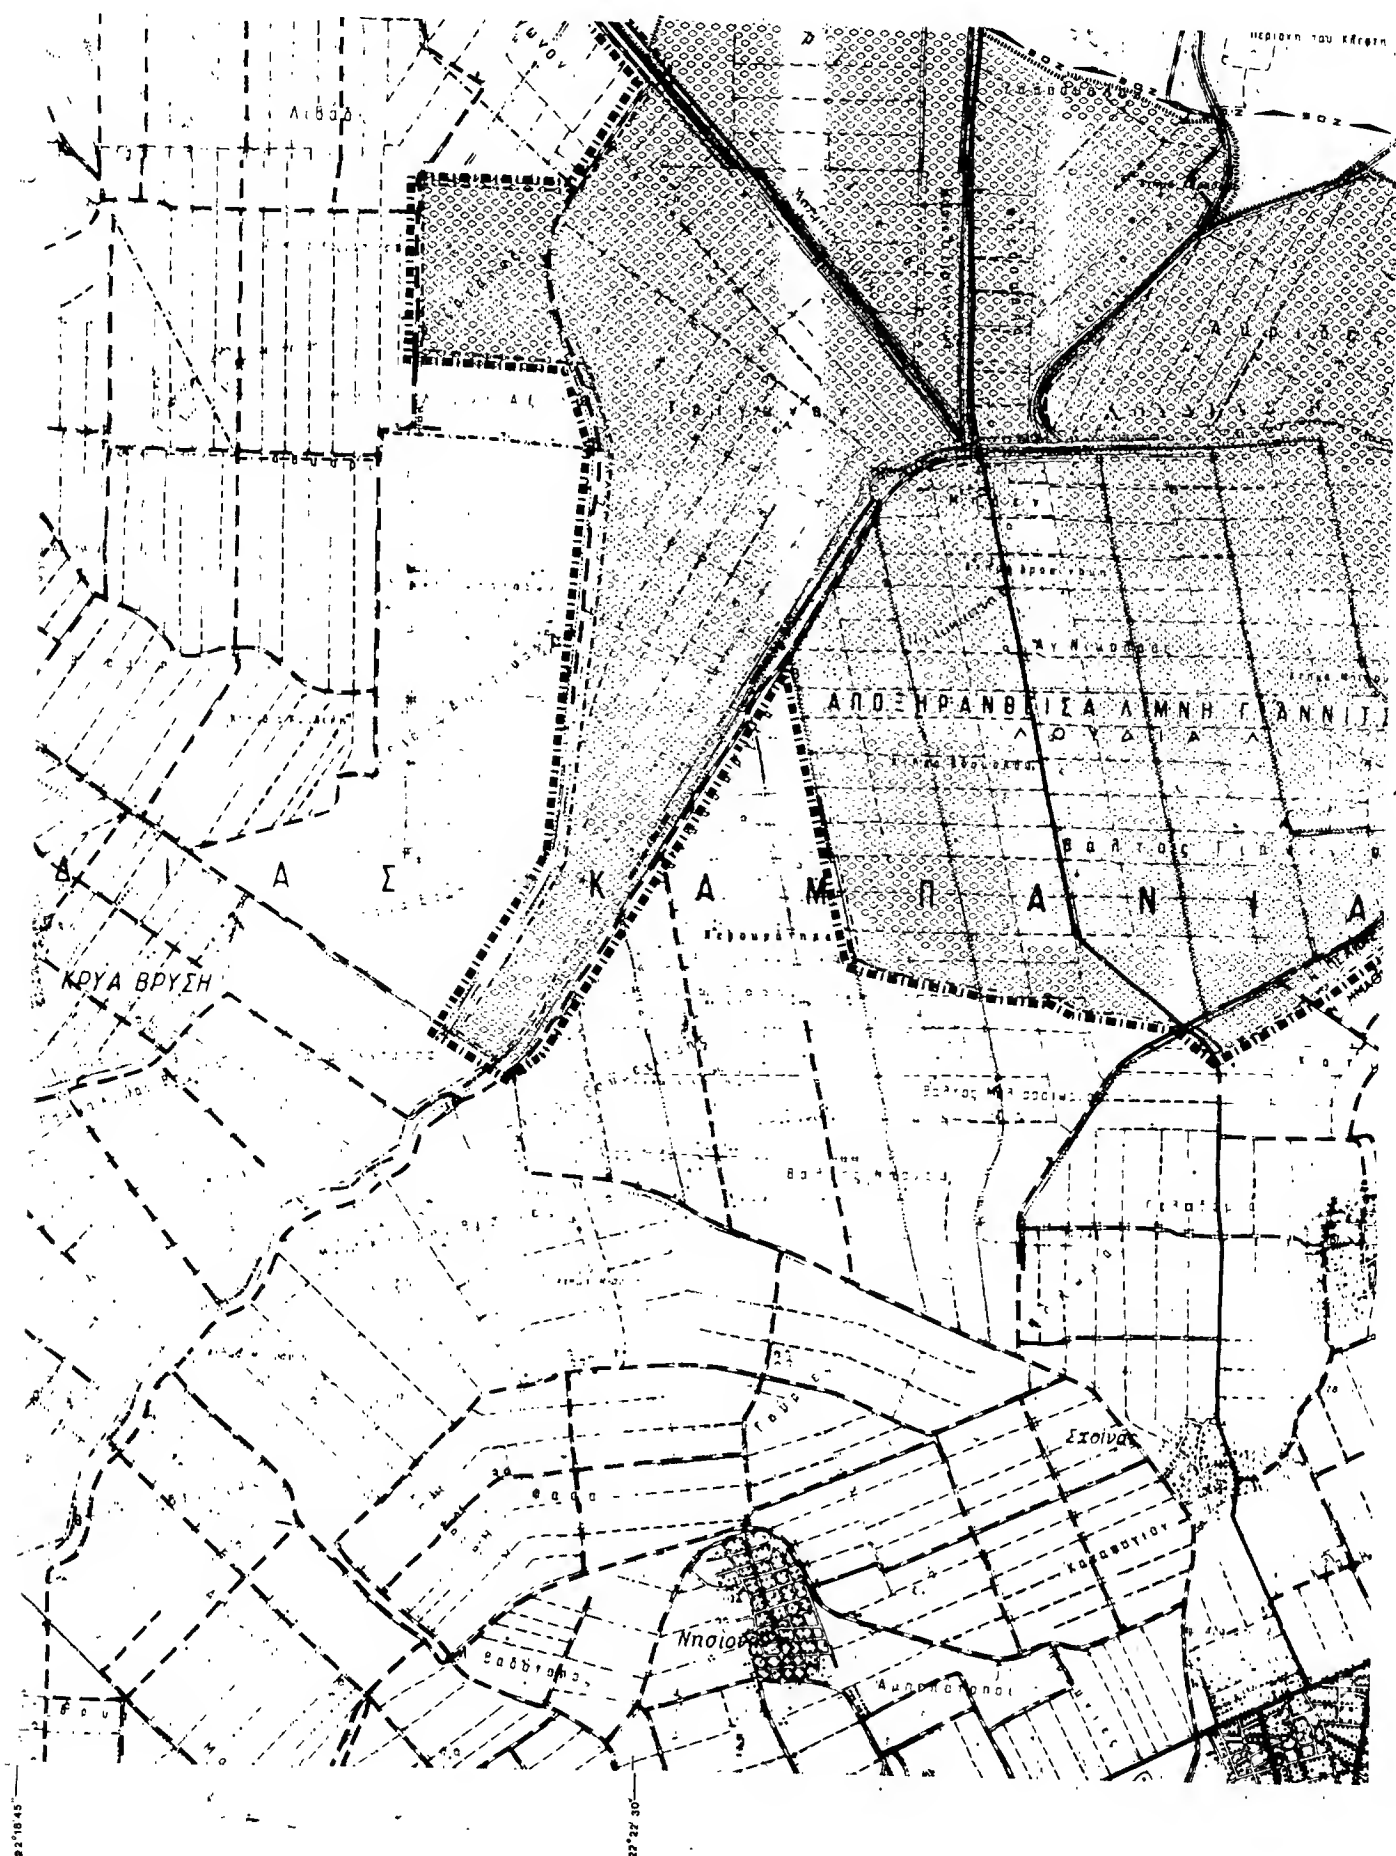

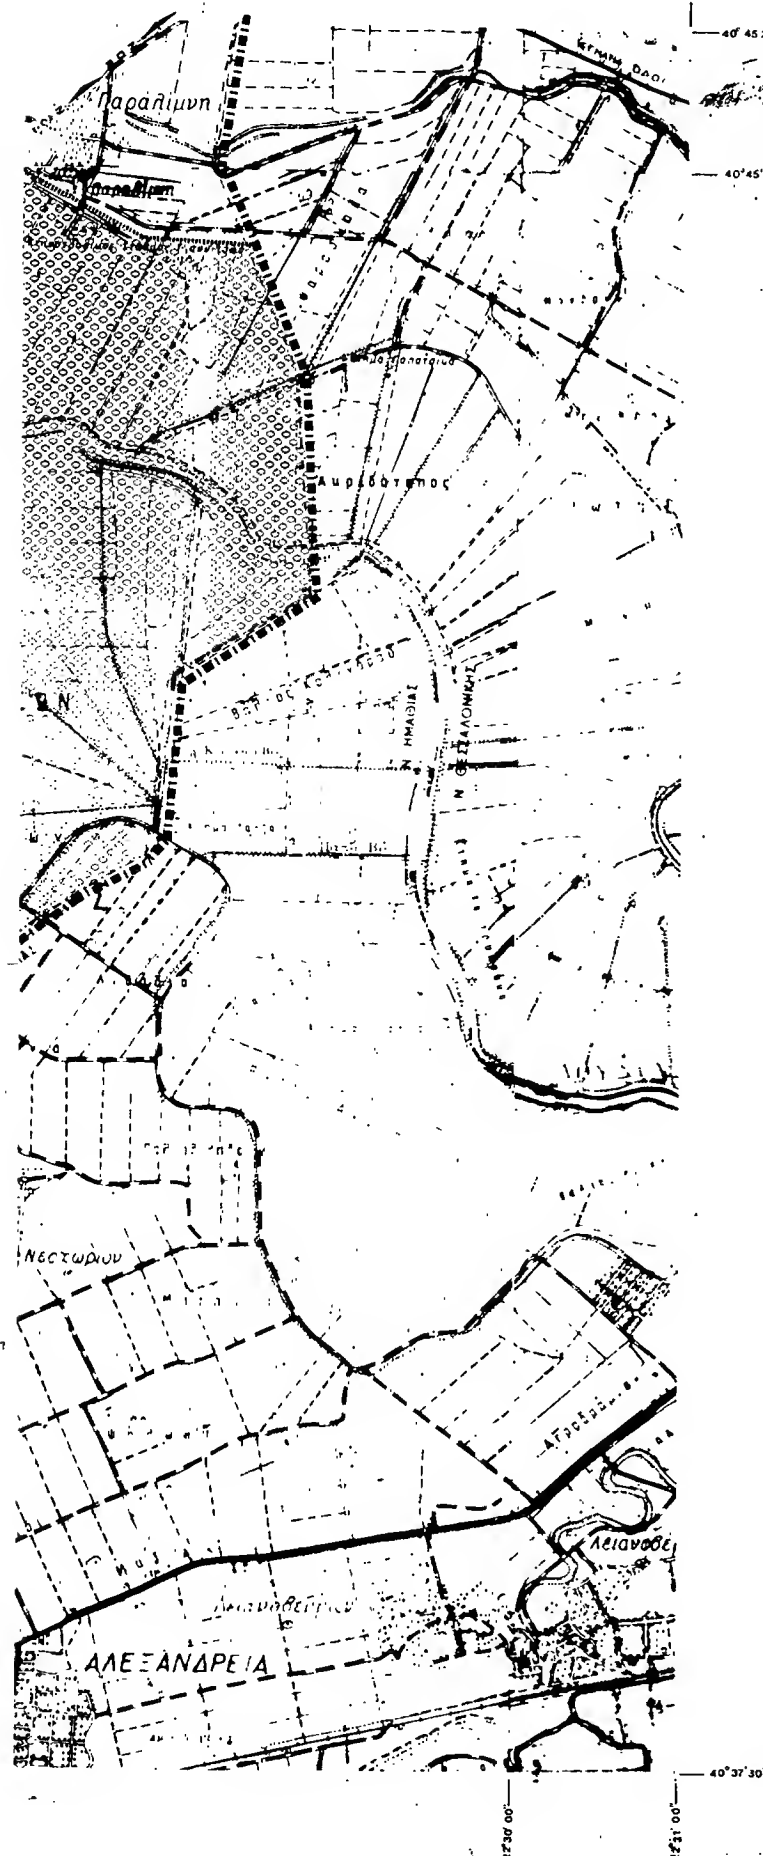

- ΥΠΟΜΝΗΜΑ**
- ■ ■ ■ ■ Όρια ευρύτερης περιοχής ΟΤΑ
Greater area limits local authorities
 - Όρια δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits
 - ΖΟΕ
Urban development control zone limits
 - — — — — Όρια σχεδίου πόλεως 1987
Town plan boundaries 1987
 - ■ ■ ■ ■ Ζώνη προστασίας γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας
Protected agricultural land zone

Γ. 5367/86
Εγκρίθηκε με απόφαση της
μιας εκδόσεως (Γ.Π.Ε) του Δήμου
Παλλήνης (υ.Π.Ε. 33/86)

22 Ιουλίου 1986

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΕΛΛ. ΠΡΩΤΟΔ.


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΕΝΤΡΟΝ Π.Κ. 1:100,000 ΗΜΕΡΙΣΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
40 45 1978
01 15/01/86

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ		ΛΕΓΕΝΔΑ	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	
ΧΑΡΤΗΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π-1.9.	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Β
ΚΑΙΜΑΚΑ 1:25,000	ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΕΚ 1985	

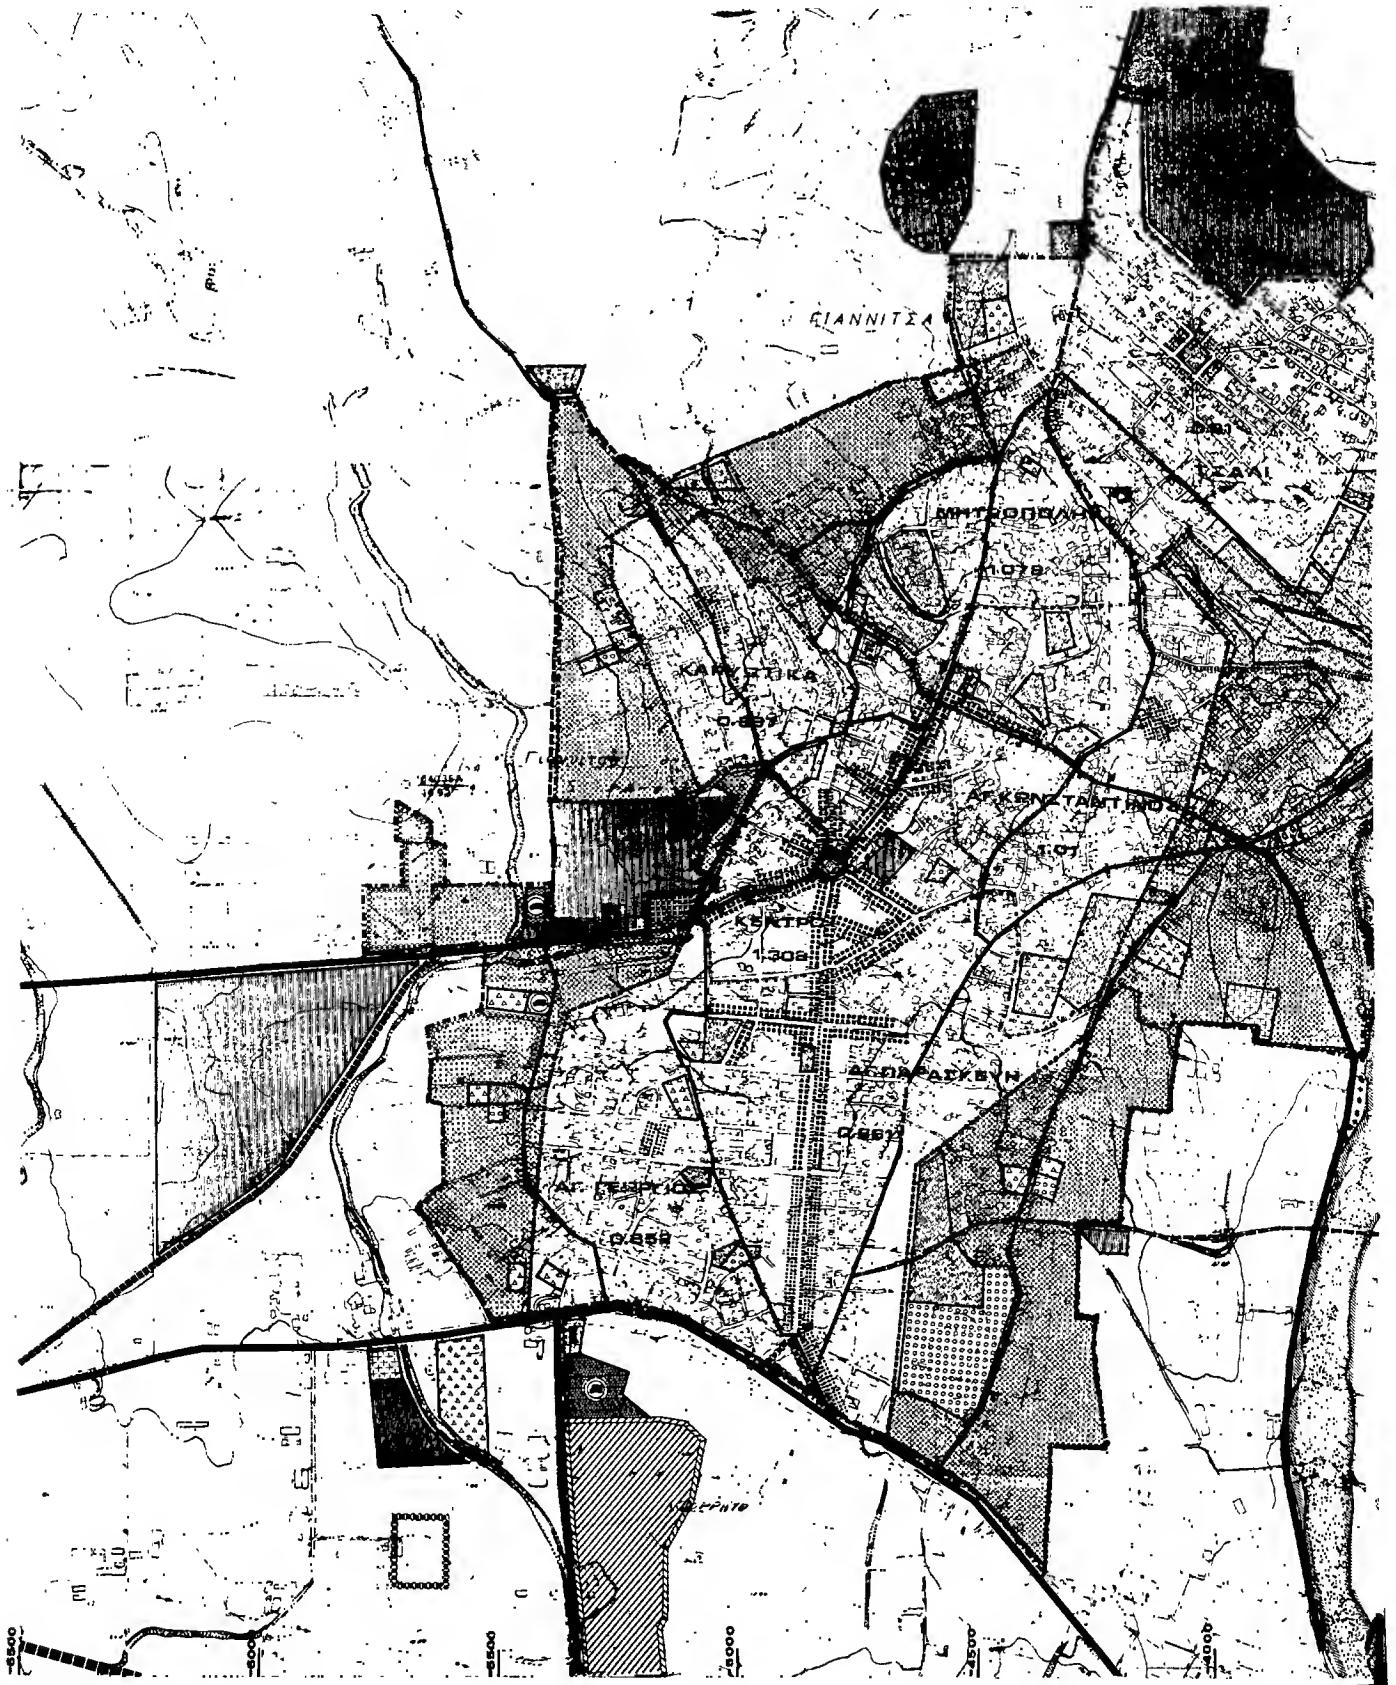

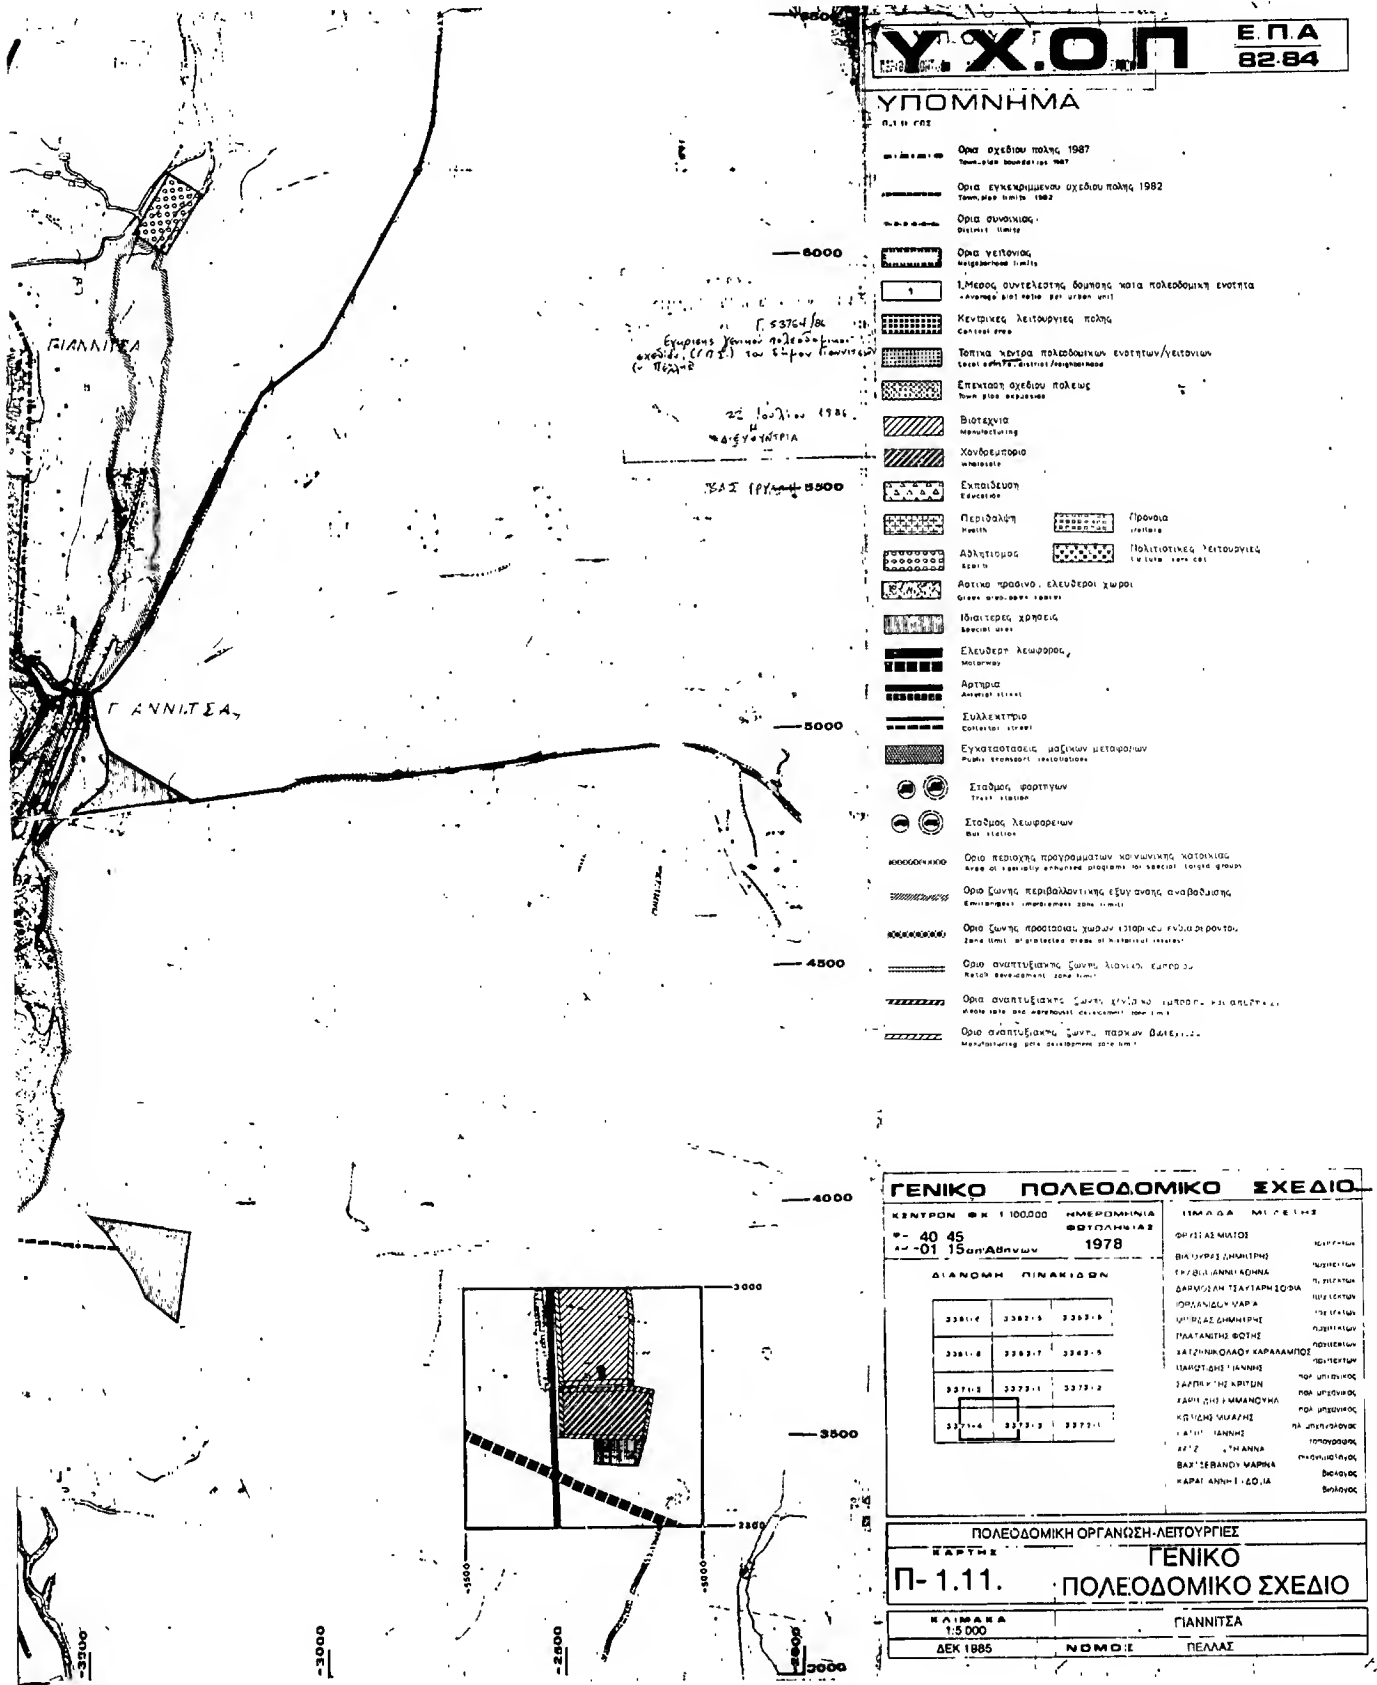

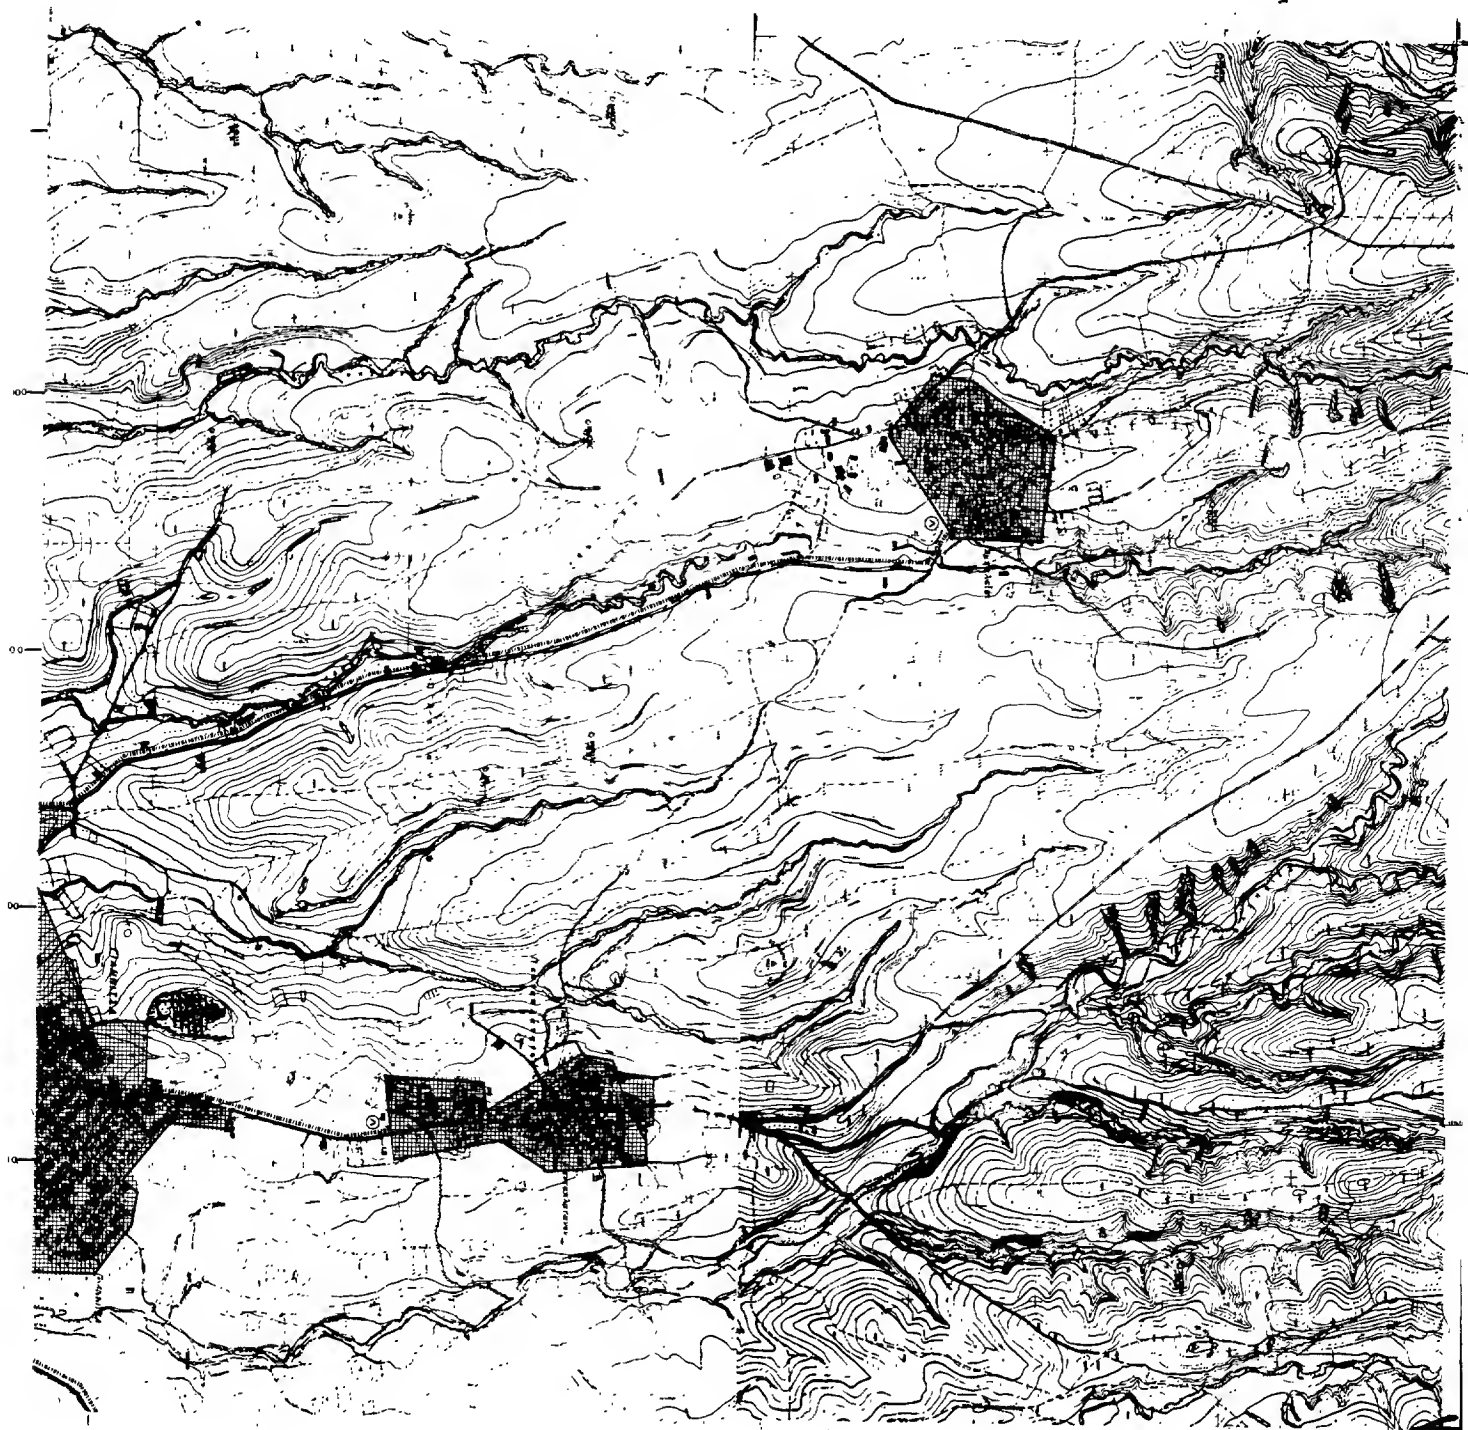



Ε.Π.Α
82.84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ



Δίκτυο
Βασικών



Δίκτυο Υπεραστικών Λεωφορείων
Intercity Bus-line

Γ 53674/86
... επιρροή μινωά περσοβρικά
σταθίου (Γ.Π.Ε.) του δήμου Παι-
τείου (Κ. Σερφής)

22 Ιουλίου 1986

ΛΙΣΤΕΥΝΤΗΣ

bas. p. p. p.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ			
ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΧ 1 100.000		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1978	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
W- 40 45 A- -01 15 ατ. Αθηνών			ΦΥΣΣΑΣ ΜΙΛΤΟΣ ΒΙΛΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΒΟΣ ΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ ΔΑΡΜΟΣΛΗ-ΤΣΑΥΤΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΡΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΩΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΦΩΤΗΣ ΧΑΙΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΡΟΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΠΙΚΗΣ ΚΡΙΤΩΝ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΗΣ ΓΩΝΙΝΗΣ ΧΑΤΖ... ΣΤΗ ΑΝΝΑ ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΔΟΣΙΑ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ			αρχιτέκτων αρχ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	
ΚΑΡΤΗΣ Π-2.1.1.	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΙΜΑΚΑ 1:10.000 ΔΕΚ 1985	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Α ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

